


Sigor Nivo®

Die neue Leuchtenserie mit
innovativer High-Tech-Hybrid-Linse
The new luminaire series with
an innovative high-tech hybrid lens



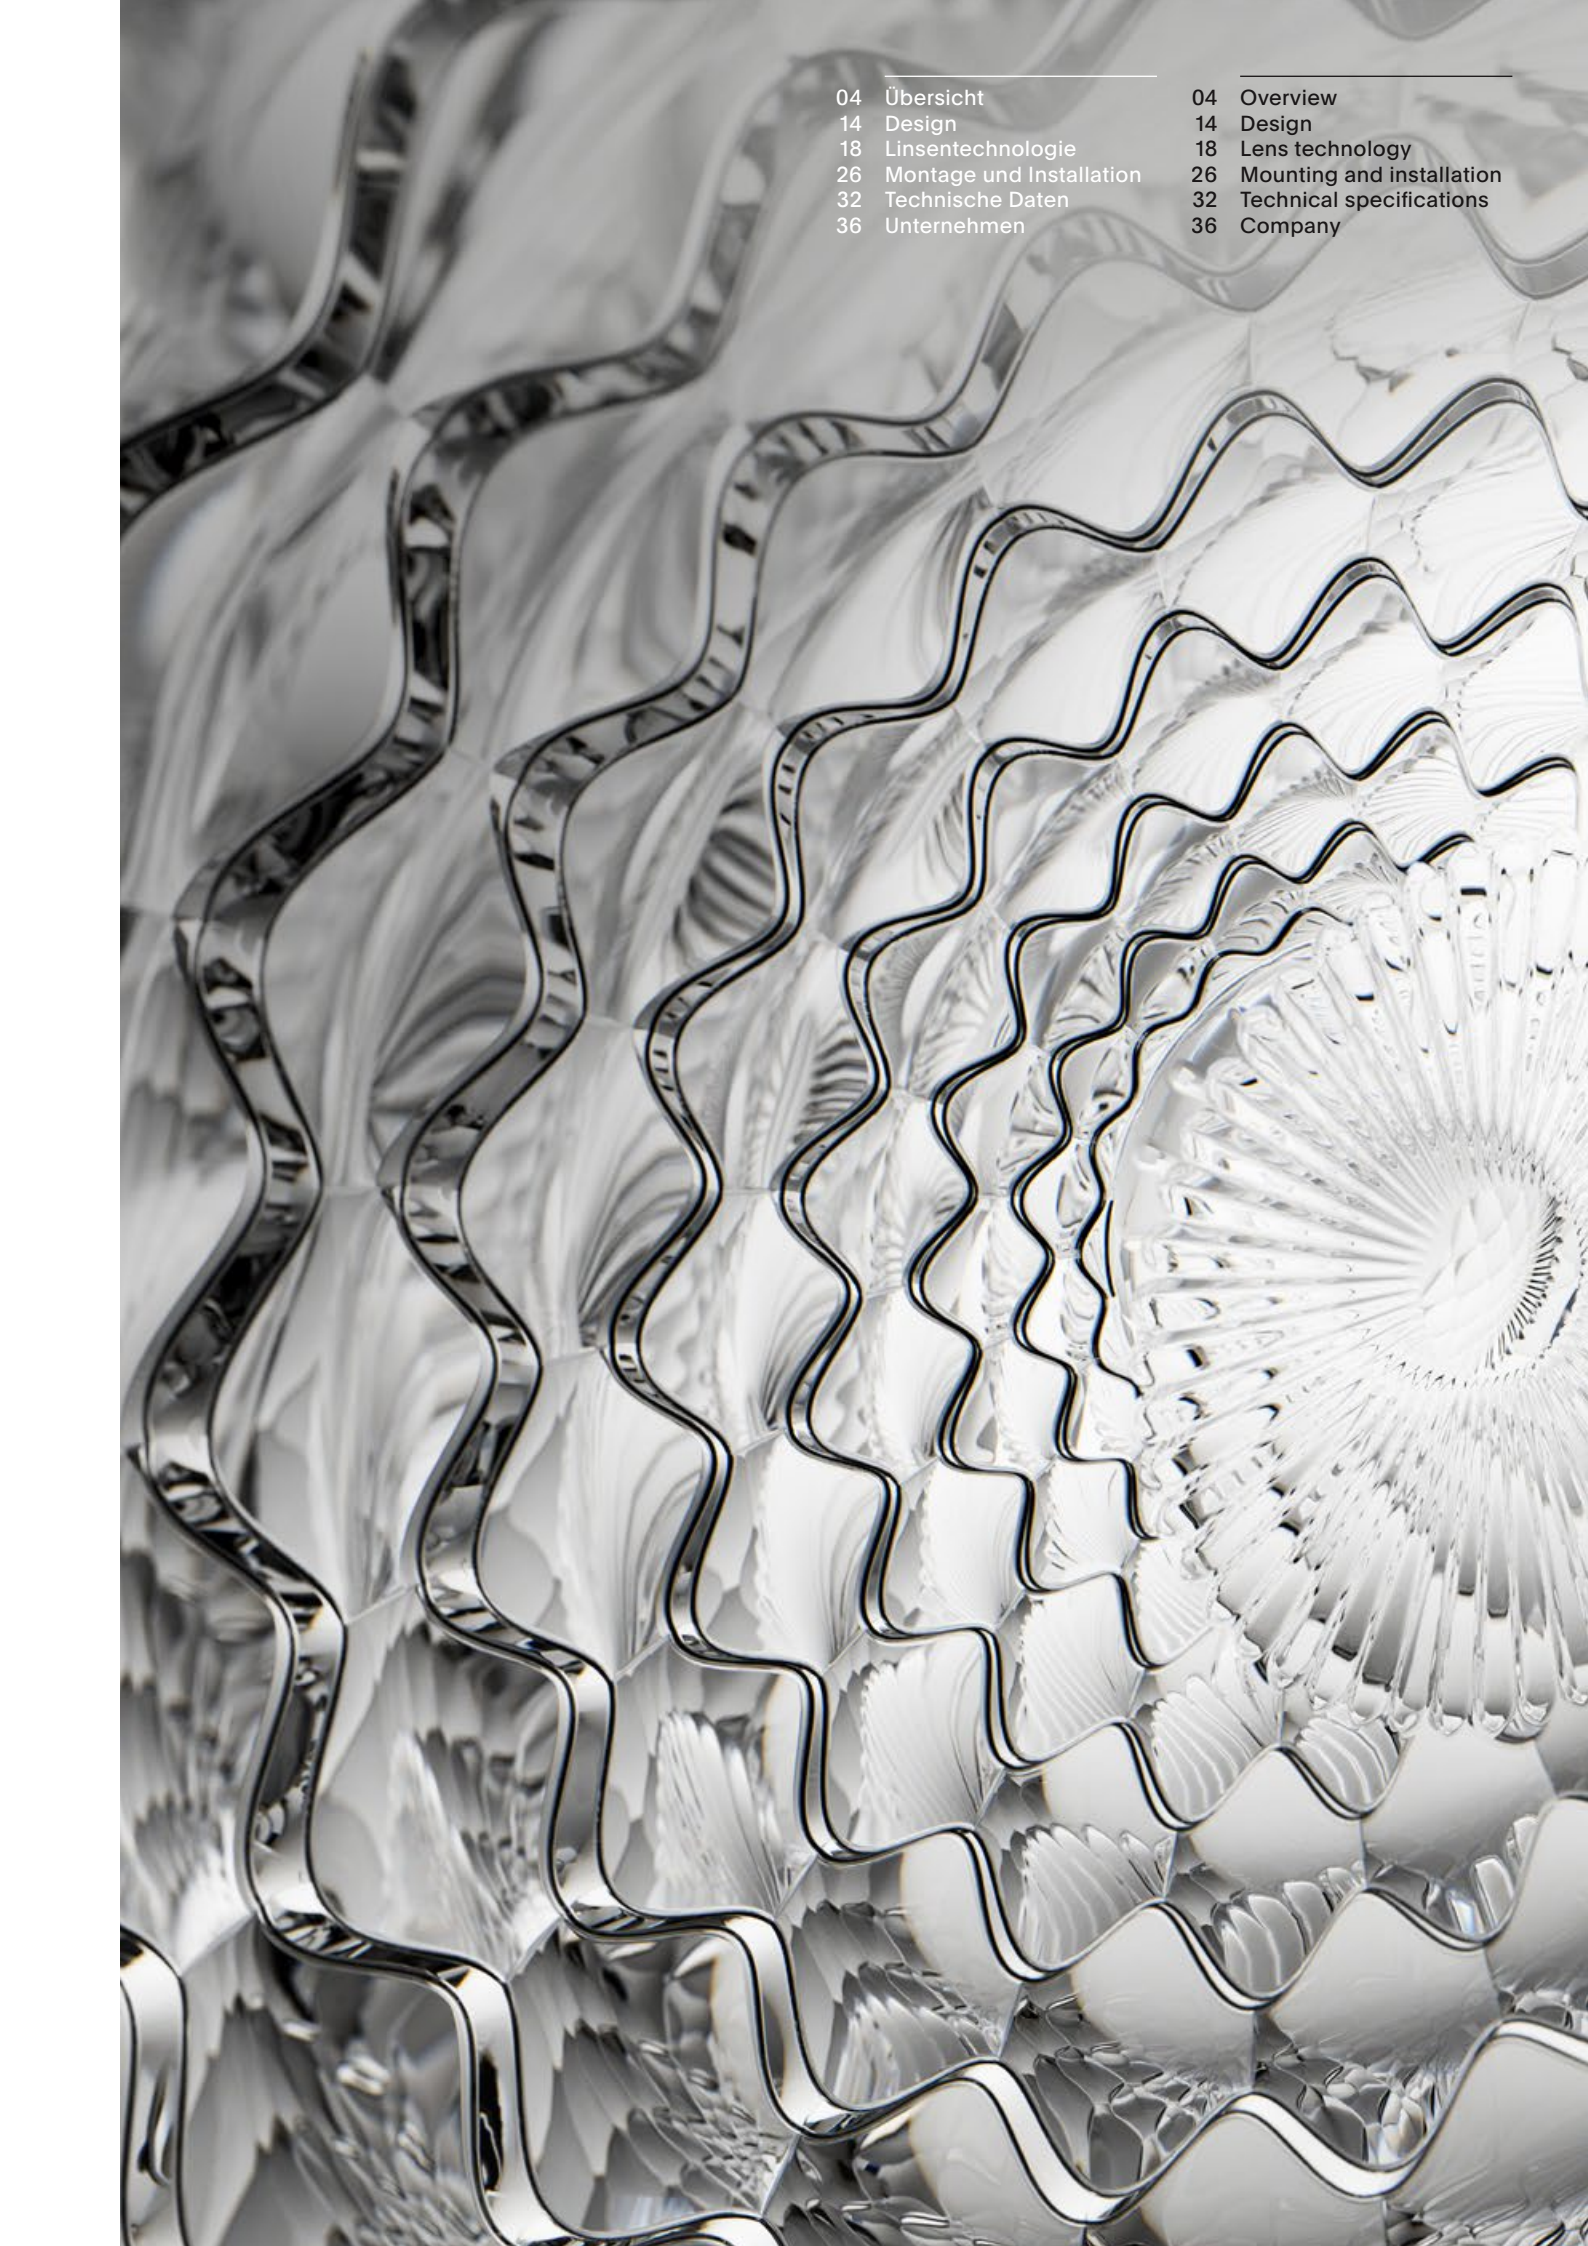

04	Übersicht
14	Design
18	Linsentechnologie
26	Montage und Installation
32	Technische Daten
36	Unternehmen

04	Overview
14	Design
18	Lens technology
26	Mounting and installation
32	Technical specifications
36	Company

Deckenleuchte, Aufbau, mattschwarz
Ceiling light, surface-mounted, matte black



Licht in neuer Präzision

Light in a new precision

Eine neue Form der Beleuchtung: Die Leuchtenserie Nivo® ermöglicht eine homogene Ausleuchtung von hoher Präzision mit klar definiertem Abstrahlwinkel und einem homogenen Lichtkegel ohne Streulicht, künstliche Artefakte und mit einem sanft auslaufenden Rand.


Das Geheimnis dahinter: eine innovative High-Tech-Hybrid-Linse – Herz und Kopf der Leuchtenserie. Sie basiert auf einem innovativen optischen Prinzip, das die physikalischen Effekte von Brechung und Reflexion optimal miteinander kombiniert. Präzise berechnete Mikrofacetten lenken die Lichtstrahlen, bevor sie austreten und sorgen für eine homogene, schlierenfreie Lichtverteilung. So schaffen sie ein angenehmes, blendfreies Licht mit natürlichen Schatten. Die Facetten der Linse bilden ein organisch anmutendes Ornament, das in reizvollem Kontrast zur minimalistischen Formgebung der Nivo® Leuchtenserie steht.

Dank einer großen Auswahl von Varianten lässt sich für jeden Einsatzbereich im Objekt eine passende Lösung finden. Wer eine anspruchsvolle Lichtlösung wünscht, die ästhetisch wie funktional überzeugt und dabei überaus langlebig ist, findet in der Leuchtenserie Nivo® eine attraktive neue Alternative.

A novel form of lighting: The Nivo® luminaire series offers high-precision illumination with a clearly defined homogeneous beam angle and a gently tapering light cone, free from scattered light, artificial anomalies, and featuring a gently fading edge.

The key to this innovation lies in an advanced high-tech hybrid lens, which serves as the light-shaping core. It operates on an innovative optical principle that optimally combines the physical phenomena of refraction and reflection. Precisely calculated micro facets redirect the light before they exit, ensuring homogeneous light distribution. This results in a pleasing, glare-free light with natural shadows. The lens's facets form an organically inspired ornament, providing an exquisite contrast to the minimalist design of the Nivo® luminaire series.


Thanks to its wide range of variations, a suitable solution can be found for any application within the lighting project. Those in search of a sophisticated lighting solution that excels in both aesthetics and functionality while boasting exceptional durability will discover an appealing new alternative in the Nivo® luminaire series.




Hightech-Linsenmodul:
Entwickelt von den österreichischen Lichtpionieren Bartenbach
High-tech lens module:
Developed by the Austrian lighting pioneers Bartenbach



Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht
Homogeneous light distribution – pleasant, glare-free light



Ein Design, zahlreiche Montage- und Produktvarianten
One design, numerous installation and product variations



Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung, mattes Finish
High-quality materials, precise processing, matte finish

Eine Linse, ein Design, viele Möglichkeiten

One lens, one design, many possibilities

Ob in der Aufbau-, Einbau- und deckenbündige Einbauvariante, ob Strahler, Pendel- oder Tischleuchte, ob mit schwenkbarer oder mit fixierter Linse, ob schwarz oder weiß: Die einzigartige Linse ist mit ihrer floral anmutenden Struktur das Herzstück jeder Nivo® Leuchte. So ergibt sich ein einheitliches Design der gesamten Produktfamilie – ideal, wenn ein durchgängiges Erscheinungsbild in der Innenarchitektur gewünscht ist.

Whether it's surface-mounted, recessed, or flush-mounted; whether it's a spotlight, pendant light, or table lamp; whether it comes with a swiveling or fixed lens, in black or white: The unique lens, with its floral-inspired structure, is the centerpiece of every Nivo® luminaire. This results in a consistent design across the entire product family, making it ideal when a consistent appearance in interior design is desired.



Deckenleuchten

Ceiling lights

Deckenleuchte,
Aufbau, schwenkbar
Ceiling light,
surface-mounted,
adjustable

Deckenleuchte,
Einbau, schwenkbar
Ceiling light, re-
cessed, adjustable


Deckenleuchte,
Einbau decken-
bündig, schwenkbar
Ceiling light,
recessed
flush-mounted,
adjustable

Deckenleuchte,
Einbau, schwenkbar
Ceiling light,
recessed, adjustable

Deckenleuchte,
Einbau deckenbündig,
schwenkbar
Ceiling light,
recessed
flush-mounted,
adjustable

Deckenleuchte,
Einbau, fix
Ceiling light,
recessed, fixed

Deckenleuchte,
Einbau decken-
bündig, fix
Ceiling light,
recessed
flush-mounted,
fixed

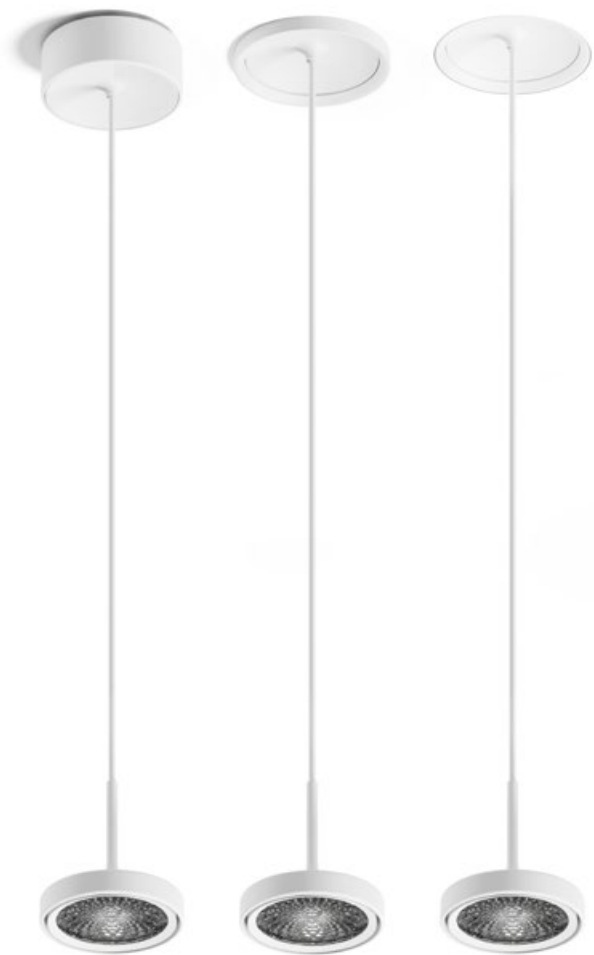


Pendelleuchten
Pendant lights


Pendelleuchte, Aufbau
Pendant light, surface-mounted

Pendelleuchte, Einbau
Pendant light, recessed

Pendelleuchte, Einbau deckenbündig
Pendant light, recessed flush-mounted

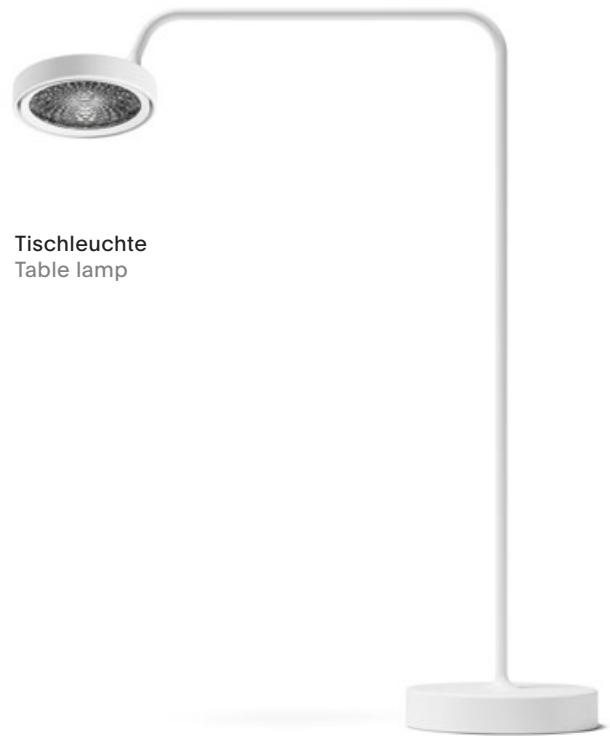

Tischleuchte
Table lamp

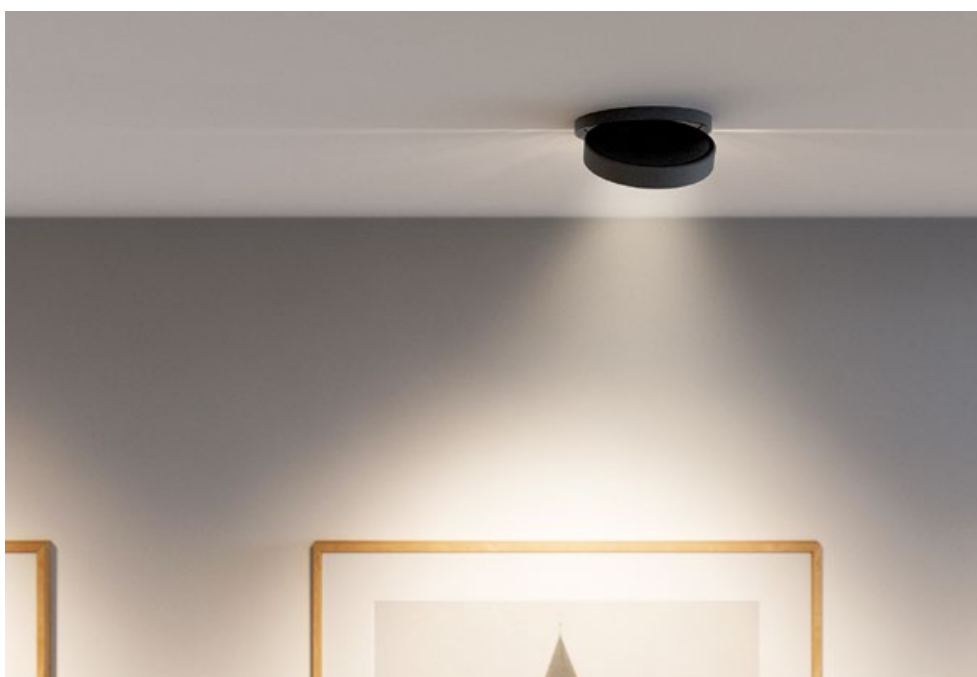

Deckenleuchte, Einbau, mattschwarz
Ceiling light, recessed, matte black



Deckenleuchte,
Einbau, mattschwarz
Ceiling light, recessed,
matte black

Pendelleuchte, mattweiß
Pendant light, matte white






Pendelleuchte, mattweiß
Pendant light, matte white



Tischleuchte, mattschwarz
Table lamp, matte black



Deckenleuchte,
Einbau deckenbündig,
schwenkbar
Ceiling light,
recessed flush-mounted,
adjustable

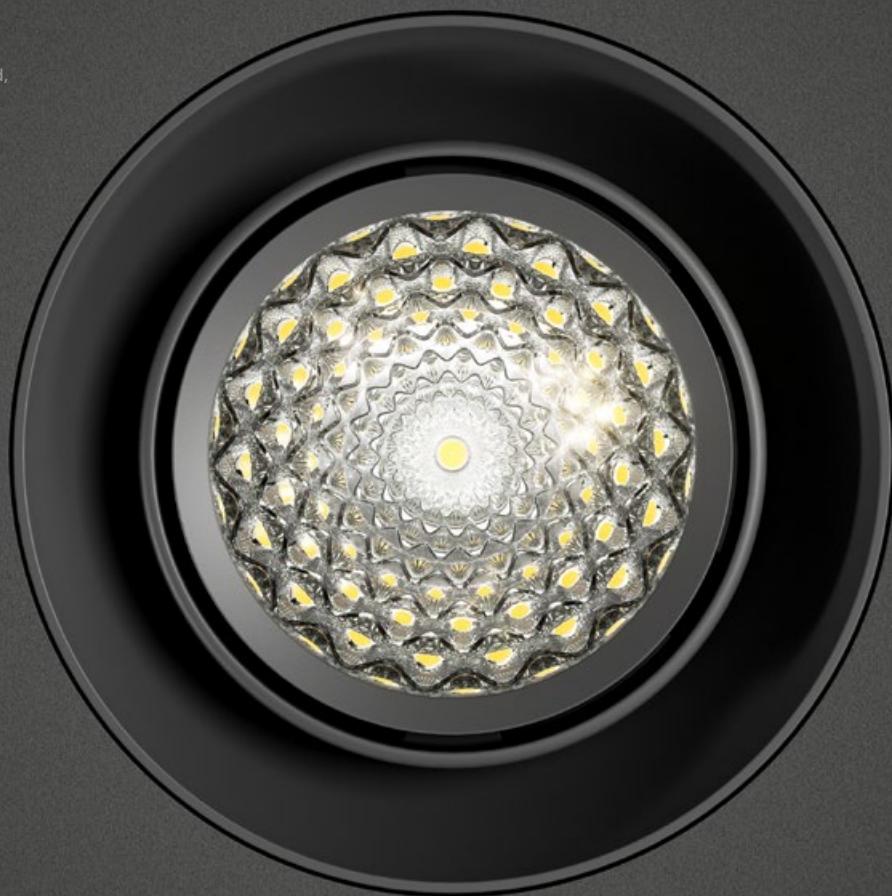

Tischleuchte, mattschwarz
Table lamp, matte black



Pendelleuchte, mattweiß
Pendant light, matte white



Einzigartig eigenständig Uniquely independent


Mit ihrer klaren, minimalistischen Gestalt und ausgewogenen Proportionen präsentieren sich die Leuchten formal überaus ansprechend. Jedes Detail ist bewusst und mit Blick fürs Ganze gestaltet:

Das zeigt sich etwa in den wohldurchdachten Rundungen und Fugen. Das gelungene Zusammenspiel mit der floral anmutenden Linse macht das Design eigenständig und einzigartig. Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und ein mattes Finish in schwarz oder weiß lassen Nivo® zur perfekten Wahl für anspruchsvoll gestaltete Lebens- und Arbeitsräume werden.


Das organisch anmutende Muster der Facetten erinnert an Formen, die wir bei Pflanzen finden, etwa bei den spiralförmig angeordneten Schuppen eines Tannenzapfens oder in der Blüte einer Margerite. Ein faszinierender Kontrast zum technoiden Look des Materials zur puristisch klaren Form der Leuchten. Auch im ausgeschalteten Zustand eine ästhetisch überzeugende Erscheinung – und ein Design-Statement, das beeindruckt.

With their clear, minimalist form and balanced proportions, these luminaires present themselves in a highly appealing formal manner. Every detail is consciously designed with an eye for the whole: This is evident in the well-thought-out curves and joints. The successful interplay with the floral-inspired lens makes the design unique and independent. High-quality materials, precise craftsmanship, and a matte finish in black or white make Nivo® the perfect choice for meticulously designed living and working spaces.


The organically inspired pattern of the facets recalls shapes found in nature, such as the spirally arranged scales of a pinecone or the petals of a daisy. It creates a fascinating contrast to the technical look of the material and the pure, clear form of the luminaires. Even when turned off, they remain aesthetically pleasing – a design statement that leaves a lasting impression.



Inspiziert von der Natur: organisches Linsendesign
Inspired by nature: organic lens design



Wohldurchdachte Designdetails, puristische Form
Well-considered design details, puristic form




Präzise Fugen und Spaltmaße
Precise joints and clearances



Deckenleuchte, Aufbau (oben), Deckenleuchte, Einbau, fix (unten)
Ceiling light, surface-mounted (above), Ceiling light, recessed, fixed (below)

Deckenleuchte,
Einbau deckenbündig
Ceiling light,
flush-mounted recessed



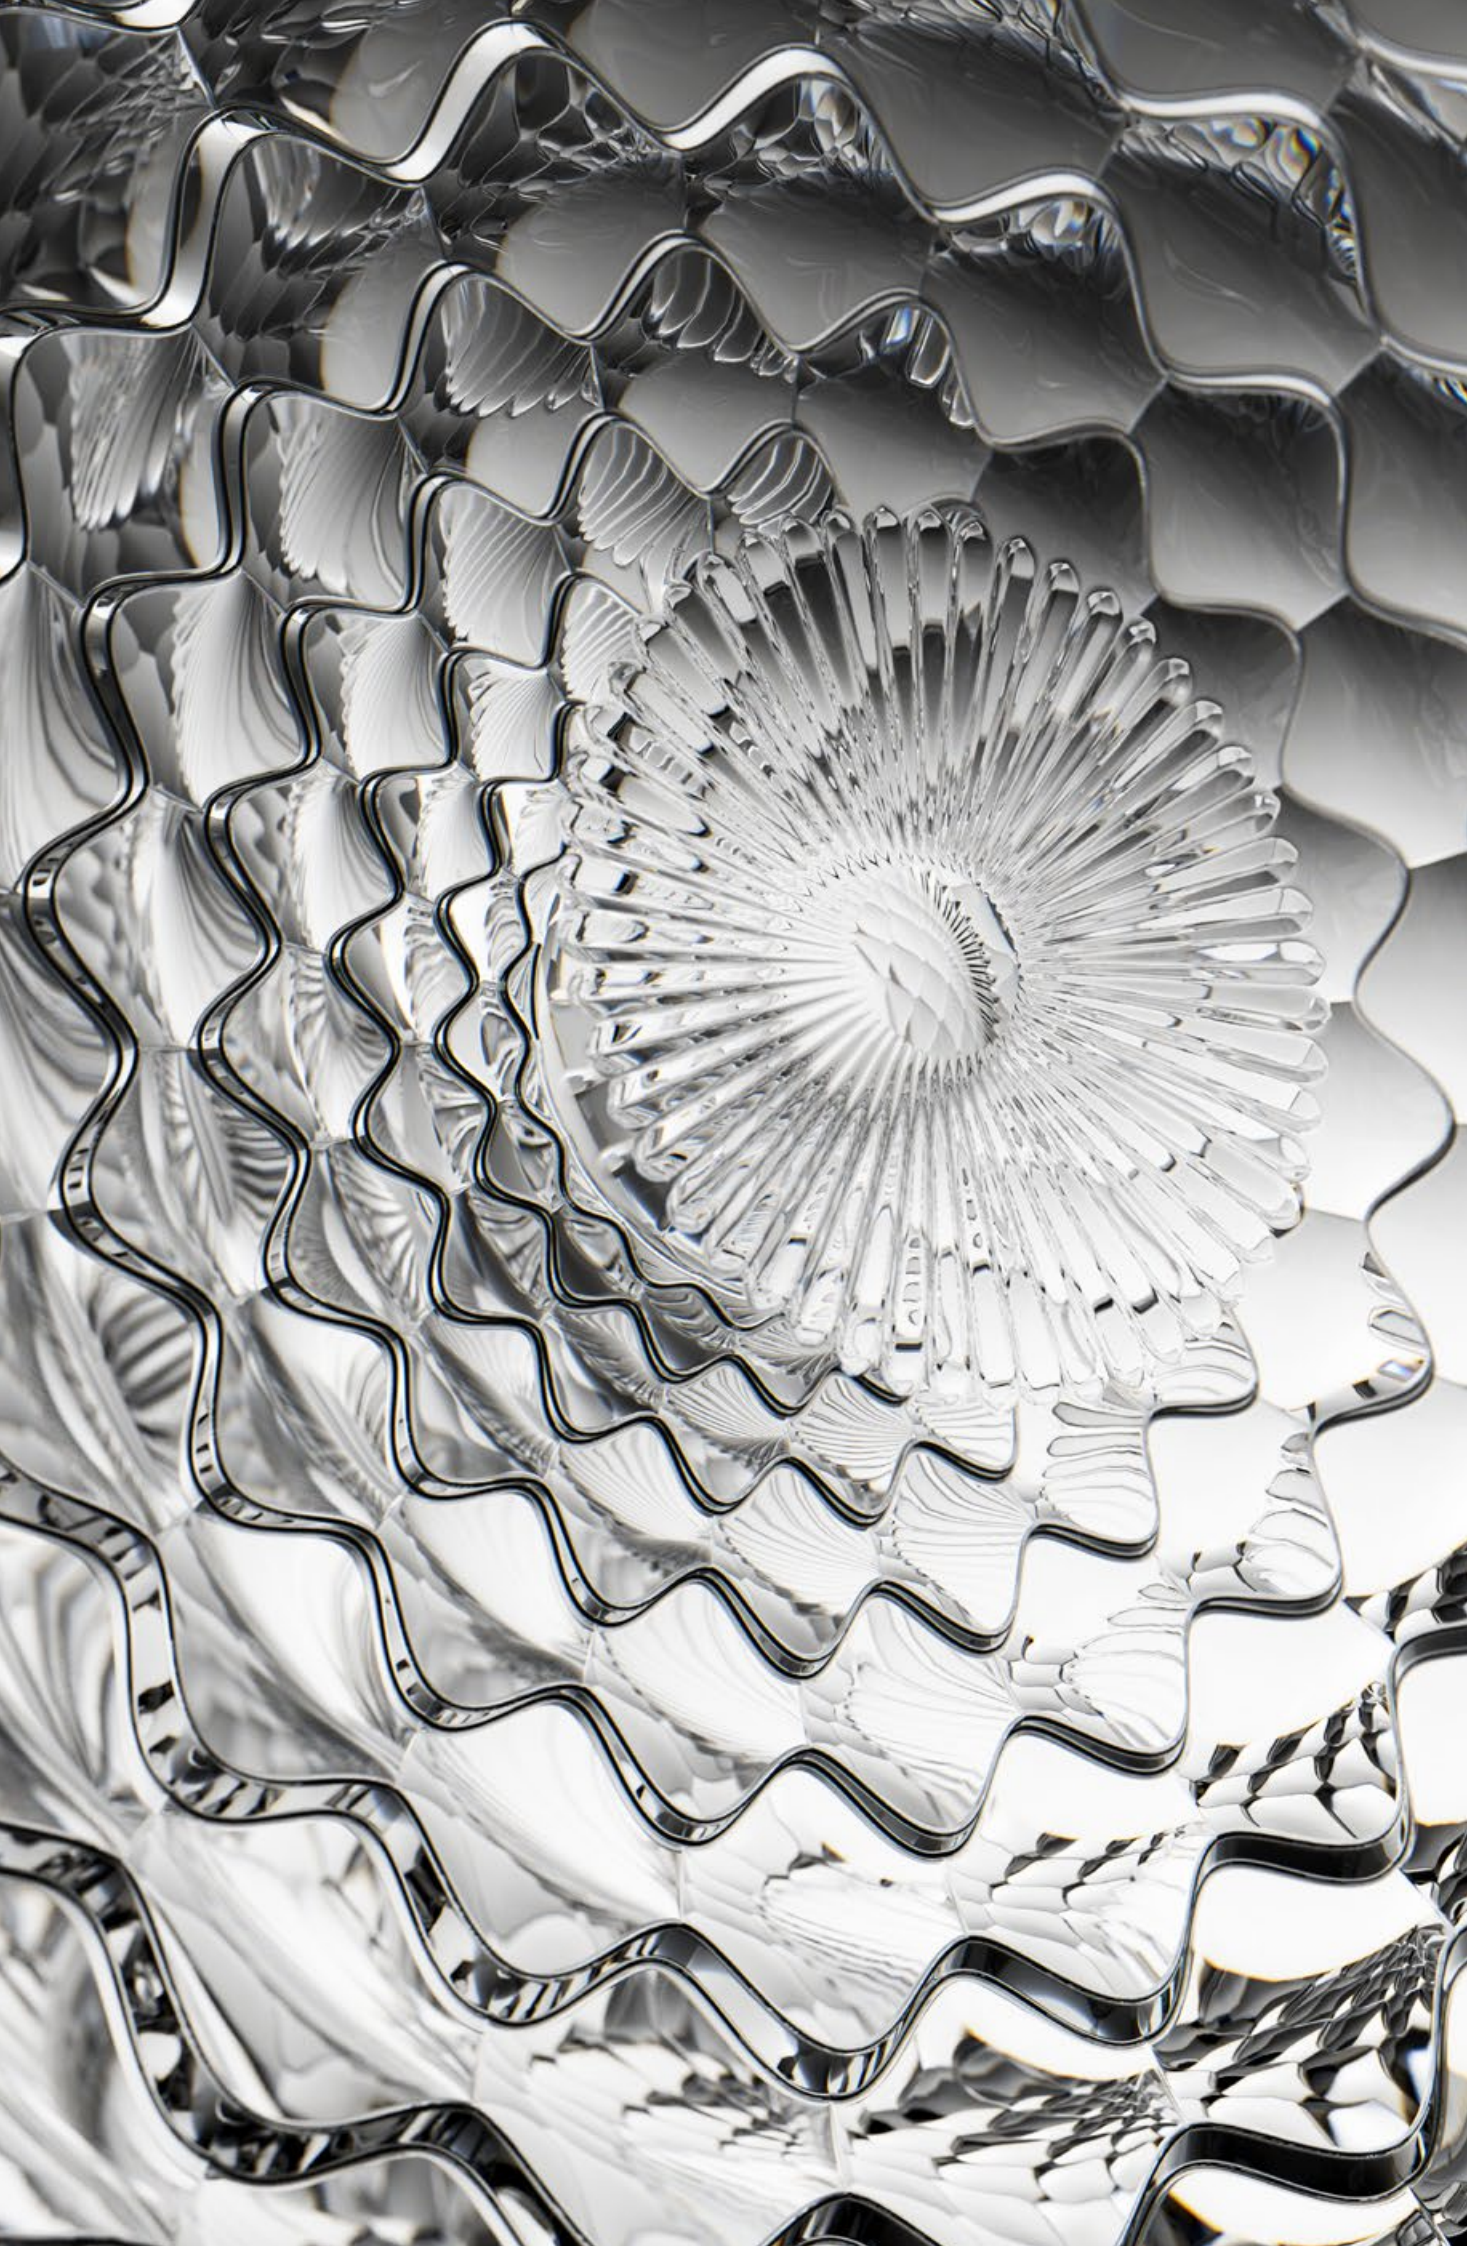


Faszinierend facettenreich Fascinatingly multifaceted

Ein perfektes Zusammenspiel von High-Tech und Design, entwickelt in Zusammenarbeit mit den österreichischen Lichtpionieren Bartenbach. Im Inneren der aus Linse befinden sich präzise berechnete Microfacetten: Sie lenken die Lichtstrahlen und sorgen für eine homogene Lichtverteilung. So schaffen sie ein angenehmes, blendfreies Licht mit natürlichen Schatten. Der Lichtkegel überzeugt durch seine besondere Qualität – ohne unerwünschte Stufungen, Lichtkränze, Fragmente oder Schlieren. Am Rand läuft der Lichtkegel sanft aus.


Die Linse wird aus optischem Polycarbonat gefertigt – ein Material mit hoher Transmission für präzise Lichtlenkung und hoher Effizienz. Sie verfügt über eine große Lichtaustrittsfläche: So wird eine besonders blendfreie Beleuchtung möglich. Es besteht die Wahl zwischen den beiden Halbwertswinkeln 36° und 50°.

A perfect synergy of high-tech and design, developed in collaboration with the Austrian lighting pioneers Bartenbach. Inside the lens are precisely calculated micro-facets: they shape and define the light beam, ensuring a homogeneous light distribution. This creates a pleasant, glare-free light with natural shadows. The light beam impresses with its exceptional quality – free from undesirable gradations, halos, fragments, or streaks. At the edge, the light beam softly cuts off.


The lens is made from optical polycarbonate – a material with high transmission for precise light control and high efficiency. It features a large light emission area, enabling particularly glare-free illumination. There is a choice between the two half peak values of 36° and 50°.




Linse aus optischem Polycarbonat mit hoher Transmission
Lens made from optical polycarbonate with high transmittance



Einzel berechnete Mikrofacetten
Individually calculated micro-facets



Blendfreies Licht
Glare-free light



Zwei Halbwertswinkel:
36° und 50°
Two half peak values:
36° and 50°

Linsenmodul

—
Das Linsenmodul ist das verbindende Element der Nivo® Leuchtenserie und Herzstück jeder Leuchte. In dem mattschwarz- oder mattweiß-pulverbeschichteten und mit soft-touch veredelten, aus Aluminium-druckguss gefertigten Gehäuse sitzt ein hochwertiges LED-Modul mit Dim-To-Warm-Funktion. Die Linse wird in einem Trägerrahmen magnetisch befestigt.

Lens module

—
The lens module is the connecting element of the Nivo® luminaire series and the core of each luminaire. Inside the housing, made of matte black or matte white soft touch powder-coated aluminum die-cast, is a high-quality LED module with a Dim-To-Warm function. The lens is magnetically attached within a support frame.



Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss
mit mattem Finish und
soft-touch Veredelung
Housing made of
aluminum die-cast
with a matte finish
and soft touch




LED-Modul mit
Dim-To-Warm-Funktion
LED module with
Dim-To-Warm function

Linsen aus optischem
Polycarbonat
Lens module made of
optical polycarbonate




Trägersring
Support frame

Linsenvorderseite
aus optischem Polycarbonat
Lens front made of
optical polycarbonate

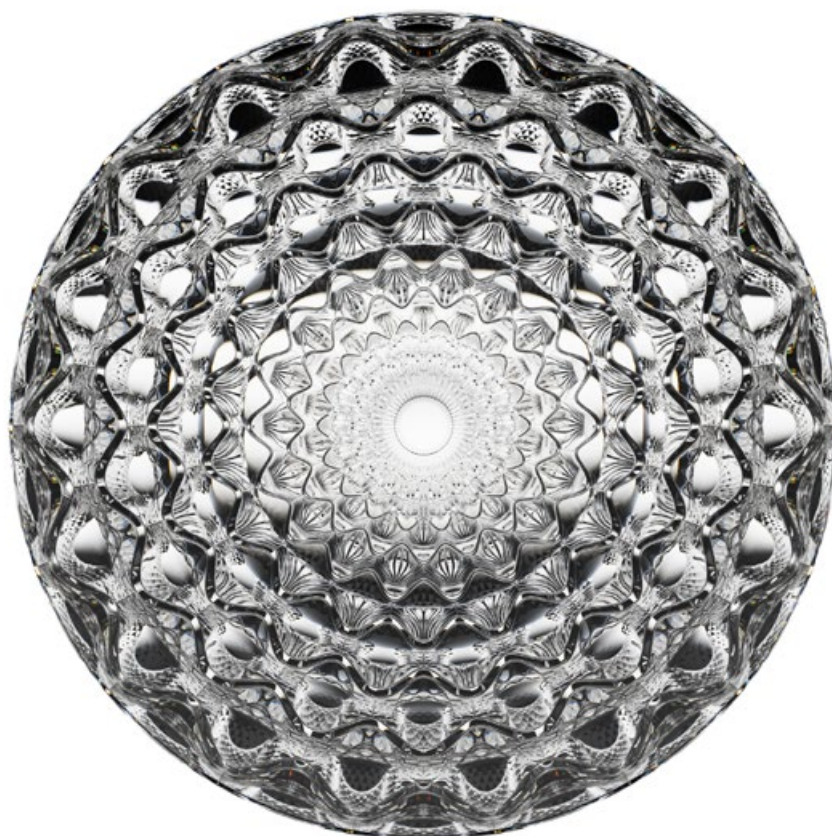

Linsenrückseite mit
Alu-Coating-Reflektor
Lens back with aluminum
coating reflector

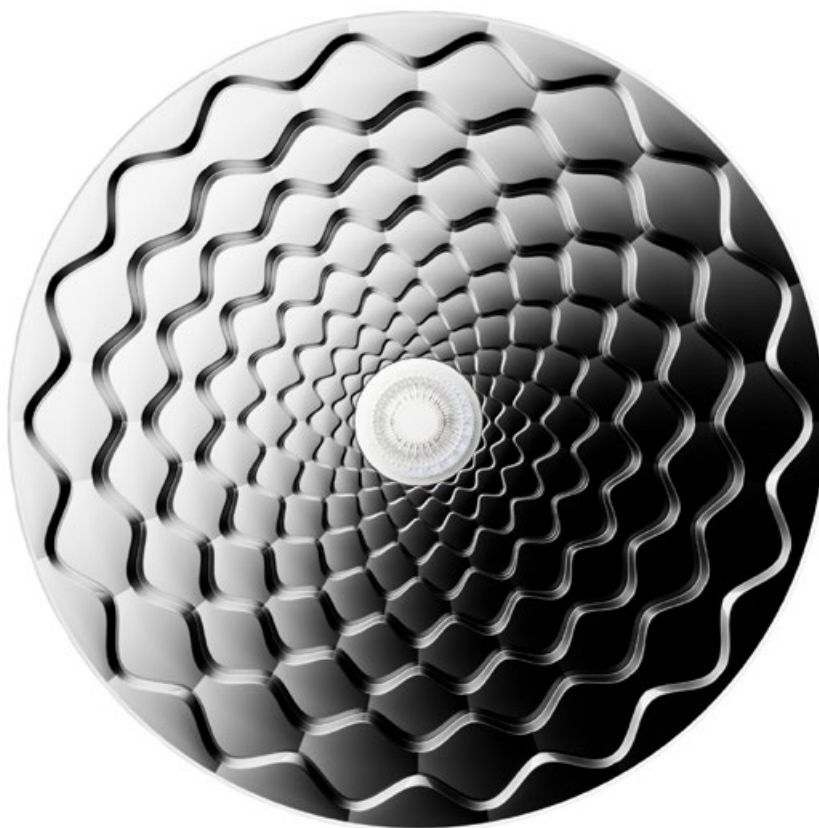



Präzise berechnete Lichtverteilung

— Die Microfacetten im Inneren der Linse lenken die Lichtstrahlen und sorgen für eine homogene Lichtverteilung. So schaffen sie ein angenehmes, blendfreies Licht mit natürlichen Schatten.

Precisely calculated light distribution

— The micro-facets inside the lens redirect the light rays, ensuring uniform light distribution. This creates a pleasant, glare-free light with natural shadows.

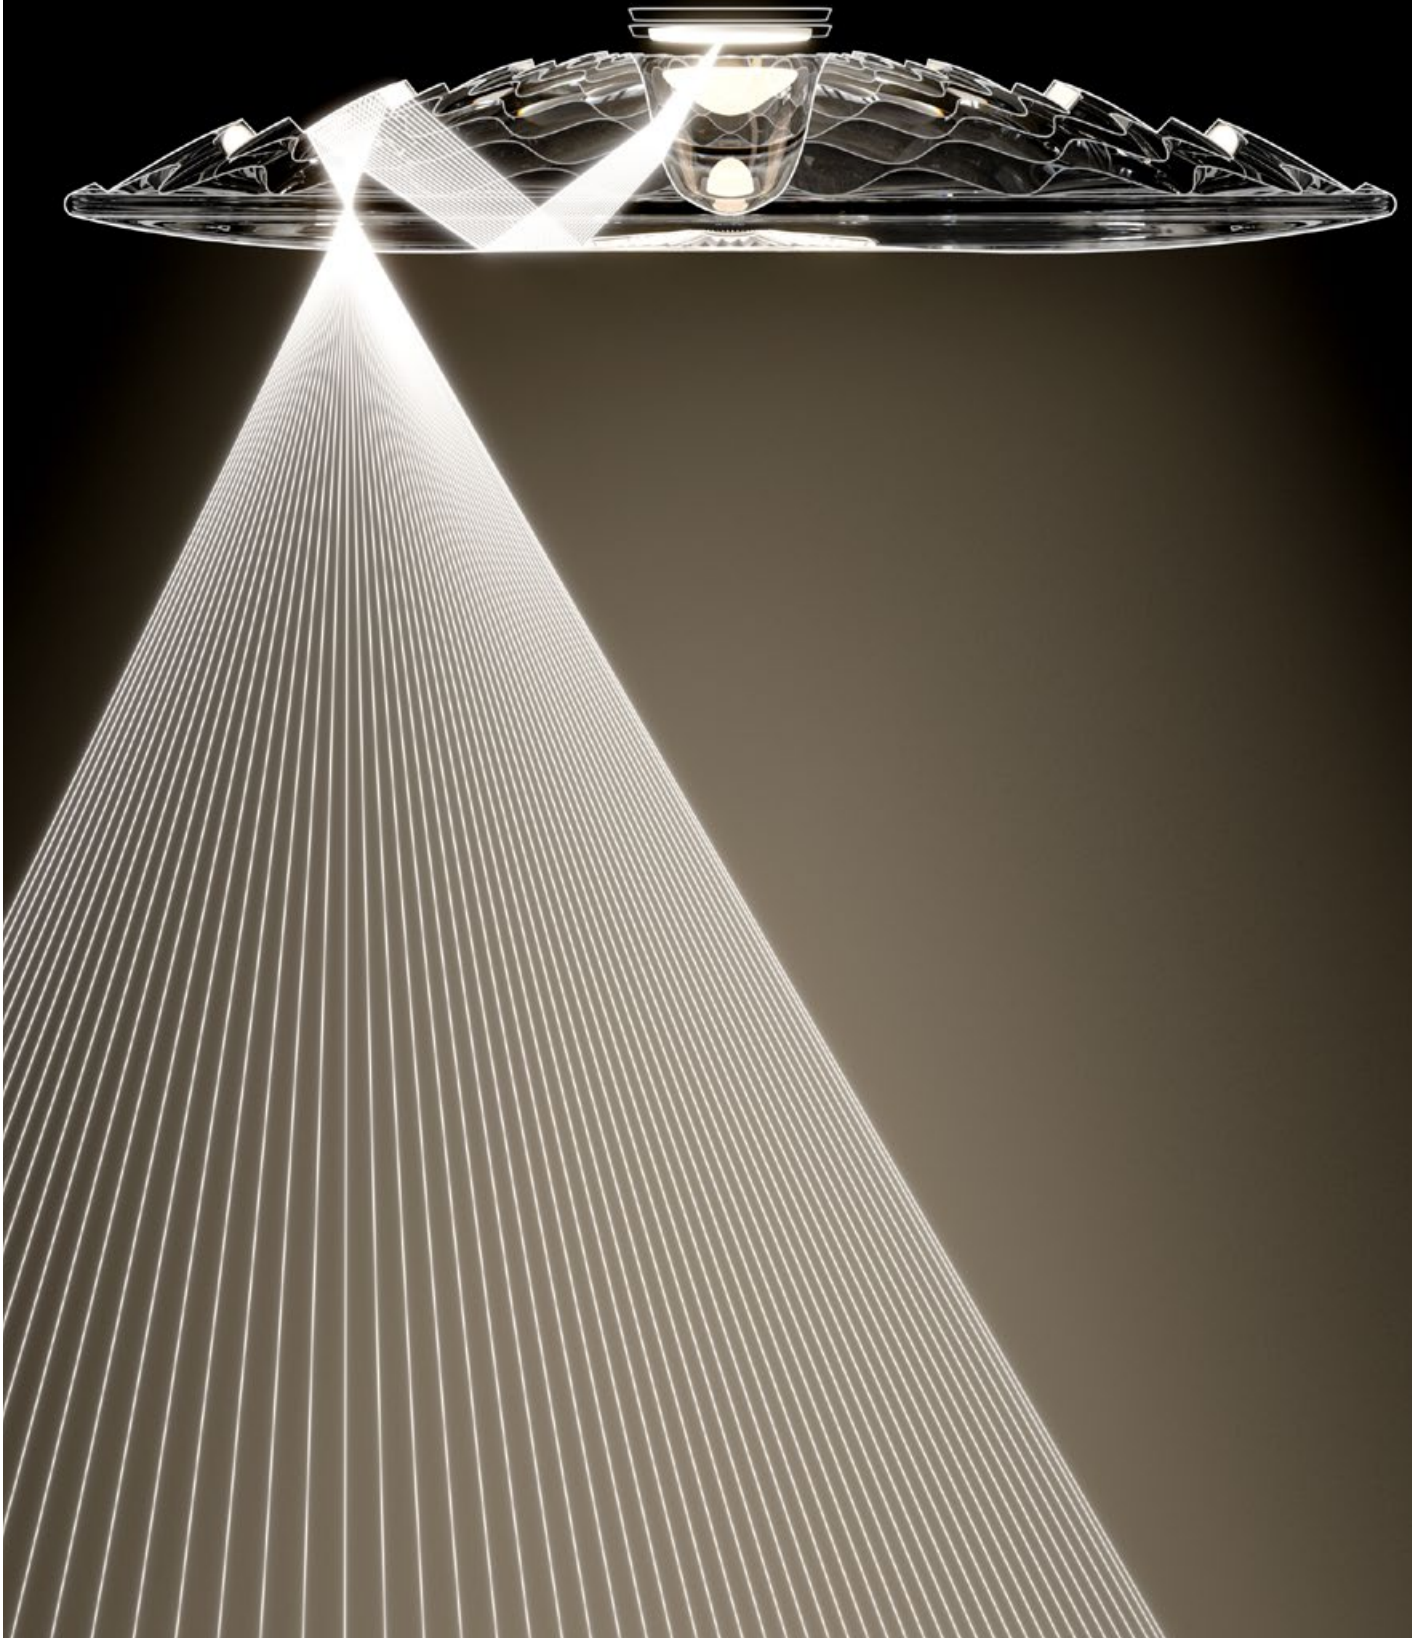

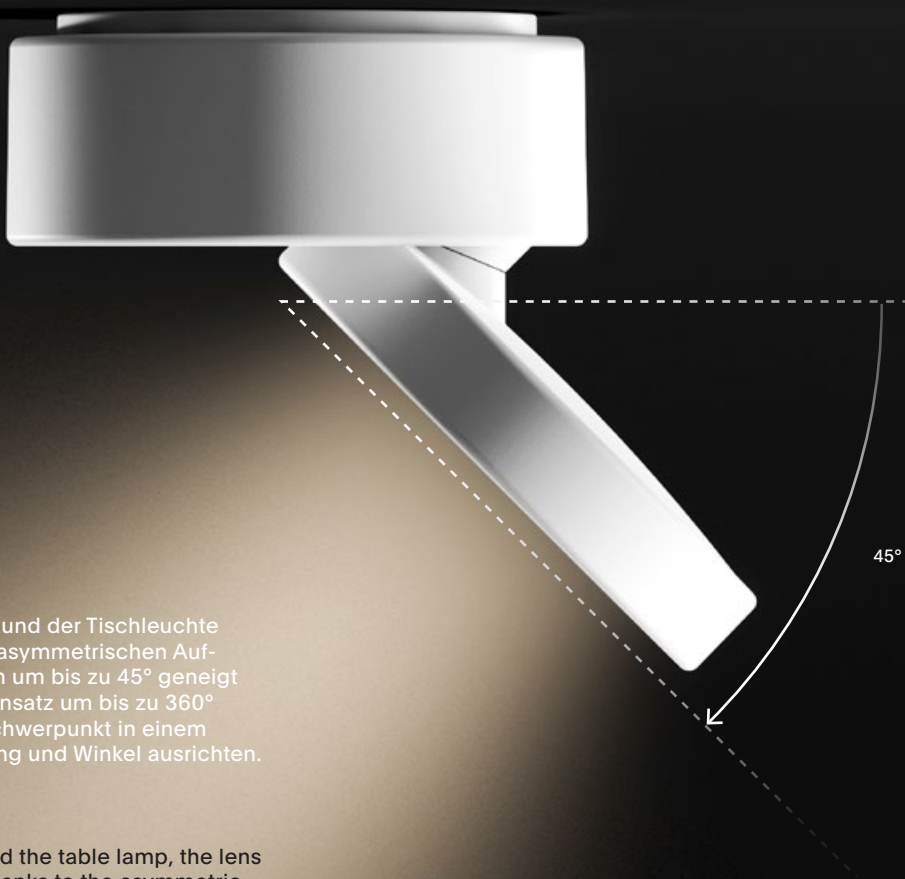

Smarte Lichtausrichtung

Bei den schwenkbaren Strahlern und der Tischleuchte kann das Linsenmodul dank der asymmetrischen Aufhängung im Moduleinsatz zudem um bis zu 45° geneigt werden. Zugleich ist der Moduleinsatz um bis zu 360° drehbar. So lässt sich der Lichtschwerpunkt in einem großen Bereich präzise in Richtung und Winkel ausrichten.

Smart light positioning

With the adjustable spotlights and the table lamp, the lens module can be tilted up to 45° thanks to the asymmetric suspension in the module insert. Additionally, the module insert is rotatable by up to 360°. This allows for precise adjustment of the light focus in terms of direction and angle over a wide range.

Drehung Moduleinsatz um bis zu 360° Rotation of the module insert by up to 360°




Zwei Halbwertswinkel

—
Ästhetisch und funktional eröffnen die beiden Halbwertswinkel 36° und 50° viele Möglichkeiten: Mit einem Halbwertswinkel von 50° lassen sich große Flächen homogen beleuchten. Mehrere einzelne Leuchten mit einem Halbwertswinkel von 36° erlauben es, Hell- und Dunkelzonen gut voneinander abzugrenzen.

Two half peak values

—
Aesthetically and functionally, the two half peak values of 36° and 50° offer many possibilities: A half peak of 50° is suitable for illuminating large areas uniformly. Multiple luminaires with a half peak of 36° allow for clear differentiation between light and dark zones.

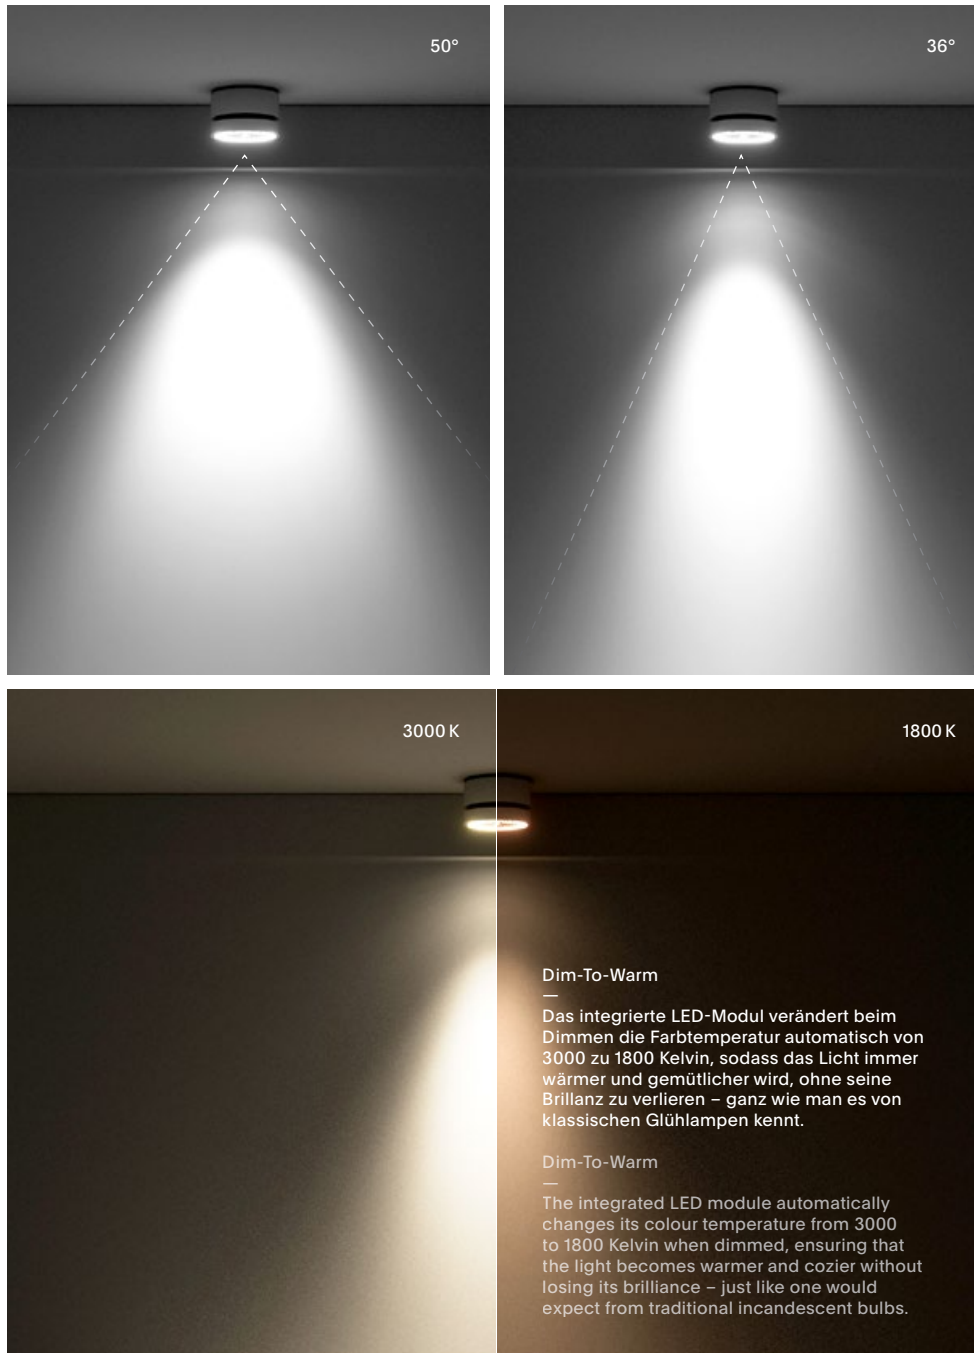

Aufputzmontage

—
Die Aufputzvarianten lassen sich mit wenigen Handgriffen ganz einfach an bestehende Decken montieren: Das Anschlussmodul wird an die Decke geschraubt und mit der 230-V-Stromleitung verbunden.

Surface-mount installation

—
The surface-mounted variants can be easily installed on existing ceilings with just a few steps: The connection module is screwed onto the ceiling and connected to the 230 V power supply.



Einbaumontage

—
Die Einbauvarianten lassen sich mit wenigen Handgriffen ganz einfach in Deckenausschnitte montieren und per Spannfedern fixieren. Ein entsprechender LED-Treiber gehört zum Lieferumfang.

Recessed installation

—
The recessed variants can be easily installed into ceiling cutouts and secured using spring clips with just a few steps. A corresponding LED driver is included.



Flexibler Einsatz, durchdachte Anwendung Flexible deployment, well-thought-out application

Bündige Einbaumontage

Bei Neubauten oder Sanierungen lassen sich die Einbau-Varianten auch deckenbündig montieren. Hierzu wird ein separater Eingipsring in der Decke eingebaut und eingipst. Die Einbauleuchte oder die Anschlussdose der Einbau-Pendelleuchte verschwinden bündig in der Decke.

Flush-mounted recessed installation

In new construction or renovation projects, the recessed variants can also be installed flush with the ceiling. For this purpose, a separate plaster ring is installed in the ceiling and plastered over. The recessed luminaire or the junction box of the recessed pendant luminaire is flush with the ceiling.



Installation

Der Leuchtenkopf wird per Steckklemmen mit dem Anschlussmodul verbunden, eingesteckt und durch eine Drehung fest verbunden.

Installation

The luminaire head is connected to the connection module using plug connectors, inserted, and securely fastened by a twist.






Eine Kennzeichnung an den Innenseiten von Anschlussmodul und Leuchtenkopf zeigt, an welcher Position die Teile aufeinandergesteckt werden.
There is a marking on the inside of the connection module and the luminaire head that indicates the position at which the parts should be assembled together.



Durch Druck auf den Inneneinsatz und eine gleichzeitige Drehung nach rechts wird der Leuchtkopf fest verbunden.
By pressing on the inner insert and simultaneously rotating it to the right, the luminaire head is securely fastened.

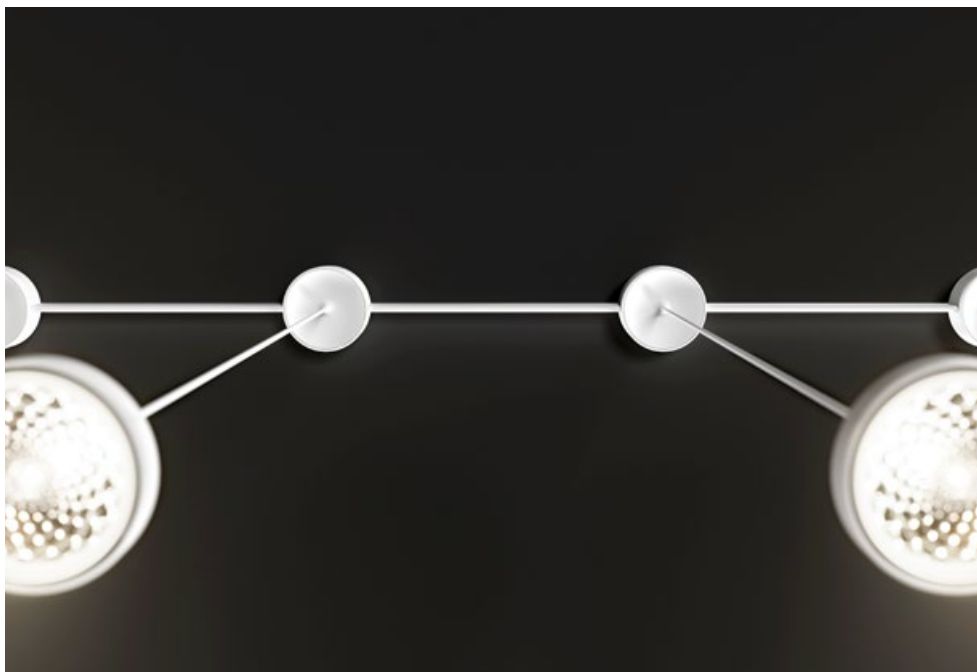

Pendelleuchten, Aufbau, mattweiß, mit Verbindungsschienen (oben),
 Durchgangsverdrahtung per Verbindungsschiene (unten links),
 Mehrfachstrahler Stoß-an-Stoß verbinden (unten rechts)
 Pendant lights, surface-mounted, matte white, with connecting rails (above),
 Through-wiring via connecting rail (bottom left),
 Connect multiple spotlights end-to-end (bottom right)

Aufbauleuchten direkt oder
per Verbindungsschiene verbinden

—
Sollen mehrere Decken- oder Pendelleuchten direkt nebeneinander angebracht werden, ist bei den Aufbauvarianten ein Verbindungsstück erhältlich, das die Leuchten Stoß-an-Stoß fixiert und eine Durchgangsverdrahtung ganz leicht möglich macht. Sollen mehrere Decken- oder Pendelleuchten mit Abstand angebracht werden, ist bei den Aufbauvarianten eine Durchgangsverdrahtung ganz einfach per Verbindungsschiene möglich. Die Verbindungskabel sind bereits in die Schienen eingebaut. Sie werden mit den Leuchten miteinander fest verbunden. Drei unterschiedliche Schienenlängen sind lieferbar.

Connect surface-mounted lights directly
or via a connecting rail

—
If multiple ceiling or pendant lights need to be mounted directly side by side, a connecting piece is available for the surface-mounted variants, which fixes the lights end-to-end and allows for easy through-wiring. If multiple ceiling or pendant lights need to be spaced apart, through-wiring is easily achieved using a connecting rail in the surface-mounted variants. The connecting cables are already integrated into the rails and are firmly connected to the luminaires. Three different rail lengths are available.




Deckenleuchten, Aufbau, mattweiß,
Stoß-an-Stoß verbunden
Ceiling lights, surface-mounted, matte
white, connected end-to-end

Nivo® Deckenleuchten

Nivo® ceiling lights


Deckenleuchte, Aufbau,
schwenkbar
Ceiling light, surface-mounted,
adjustable






Deckenleuchte, Einbau,
schwenkbar
Ceiling light, recessed,
adjustable



Deckenleuchte,
Einbau deckenbündig,
schwenkbar
Ceiling light, recessed
flush-mounted, adjustable




Abmessungen [mm]
Dimensions [mm]




Farben Colours	mattschwarz matt black	●	mattschwarz matt black	●
	mattweiß matt white	○	mattweiß matt white	○
Lichtstrom Luminous flux	970 lm / 950 lm		970 lm / 950 lm	
Leistung Power	14 W		14 W	
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K – 1800 K		3000 K – 1800 K	
Regelung Control	dim-to-warm		dim-to-warm	
Farbwiedergabe Colour rendition	>Ra90		>Ra90	
Halbwertswinkel Beam angle	36° / 50°		36° / 50°	
Lichtstärke Luminous intensity	3550 / 1380 cd		3550 / 1380 cd	
Lebensdauer Lifespan	50000 h L ₈₀ B ₁₀		50000 h L ₈₀ B ₁₀	
Betriebsspannung Operating voltage	220 – 240 V ~		220 – 240 V ~	
Nennstrom Rated current	71 mA		66 mA	
Frequenz Frequency	50/60 Hz		50/60 Hz	


Deckenleuchte, Einbau,
schwenkbar
Ceiling light, recessed,
adjustable







Deckenleuchte, Einbau
deckenbündig, schwenkbar
Ceiling light, recessed
flush-mounted, adjustable



Deckenleuchte, Einbau, fix
Ceiling light, recessed, fixed



Deckenleuchte,
Einbau deckenbündig, fix
Ceiling light, recessed
flush-mounted, fixed



mattschwarz
matt black



mattweiß
matt white



970 lm / 950 lm

14 W

3000 K – 1800 K

dim-to-warm

>Ra90

36° / 50°

3550 / 1380 cd

50000 h L₈₀ B₁₀

220 – 240 V ~

66 mA

50/60 Hz

mattschwarz
matt black



mattweiß
matt white



970 lm / 950 lm

14 W

3000 K – 1800 K

dim-to-warm

>Ra90

36° / 50°

3550 / 1380 cd

50000 h L₈₀ B₁₀

220 – 240 V ~


66 mA

50/60 Hz


Nivo® Pendelleuchten

Nivo® pendant lights


Pendelleuchte, Aufbau
Pendant light,
surface-mounted






Pendelleuchte, Einbau
Pendant light, recessed



Pendelleuchte, Einbau, deckenbündig
Pendant light, recessed
flush-mounted



Abmessungen [mm]
Dimensions [mm]




Farben Colours	mattschwarz matt black	●	mattschwarz matt black	●
	mattweiß matt white	○	mattweiß matt white	○
Lichtstrom Luminous flux	970 lm / 950 lm		970 lm / 950 lm	
Leistung Power	14 W		14 W	
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K – 1800 K		3000 K – 1800 K	
Regelung Control	dim-to-warm		dim-to-warm	
Farbwiedergabe Colour rendition	>Ra90		>Ra90	
Halbwertsinkel Beam angle	36° / 50°		36° / 50°	
Lichtstärke Luminous intensity	3550 / 1380 cd		3550 / 1380 cd	
Lebensdauer Lifespan	50000 h L ₈₀ B ₁₀		50000 h L ₈₀ B ₁₀	
Betriebsspannung Operating voltage	220 – 240 V ~		220 – 240 V ~	
Nennstrom Rated current	71 mA		66 mA	
Frequenz Frequency	50/60 Hz		50/60 Hz	

Nivo® Tischleuchte

Nivo® table lamp



Abmessungen [mm]
Dimensions [mm]

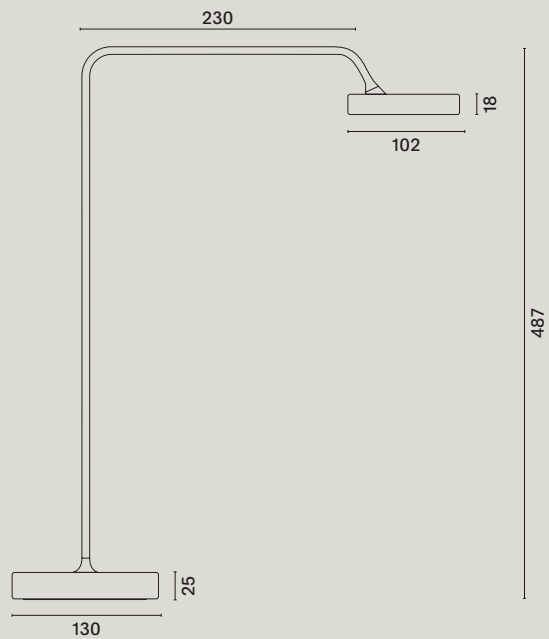

mattschwarz
matt black



mattweiß
matt white



800 lm

12 W

3000 K – 1800 K

dim-to-warm

>Ra90

50°



1180 cd

50000 h L₈₀ B₁₀

220 – 240 V ~

100 mA

50/60 Hz

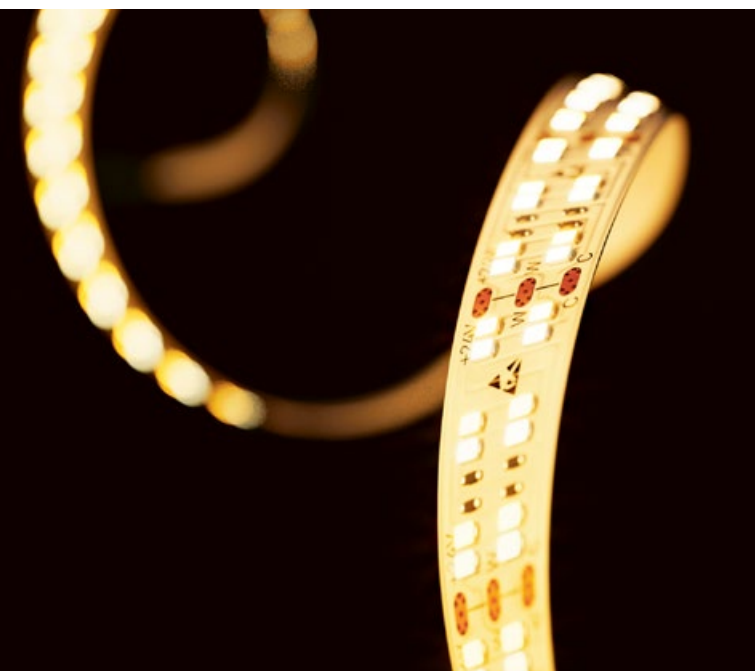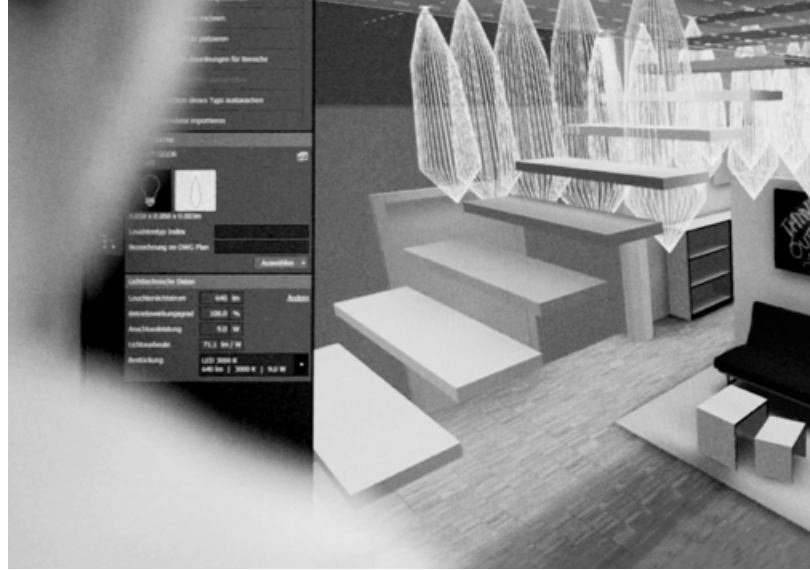

Sigor Licht GmbH

Wir entwickeln und gestalten innovative Lichtlösungen von höchster Qualität und Lebensdauer. Unser breites Produktspektrum bietet eine umfangreiche Auswahl an Lampen, Projekt- und Wohnraumleuchten sowie Lichtstreifen und Steuerungen.

Qualitativ hochwertige Leuchtmittel sind Ursprung und Basis unserer über 80-jährigen Firmengeschichte. Unsere große Erfahrung und unser langjähriges Know-how machen uns zu einem kompetenten Partner für Lichtplaner, Fach- und Großhändler. Alle Produkte unseres umfangreichen Sortiments erfüllen höchste Qualitätsansprüche hinsichtlich Haltbarkeit, Farbwiedergabe, Flickerfreiheit und Farbtemperatur.

Optimale Lichtlösungen erfordern detaillierte Planungen. Ob Lichtmessungen, virtuelle Lichtberechnungen im Objektbereich oder Konfektionierungen von Lichtstreifen: Es ist unser Ziel, Menschen gutes Licht zu ermöglichen.

We develop and create innovative lighting solutions of the highest quality and durability. Our wide range of products offers a comprehensive selection of lamps, project lighting, residential lighting, as well as light strips and controls. High-quality light sources are the origin and foundation of our over 80-year company history. Our extensive experience and long-standing expertise make us a competent partner for lighting planners, specialists, and wholesalers. All products in our extensive range meet the highest quality standards in terms of durability, colour rendering, flicker-free performance, and colour temperature. Optimal lighting solutions require detailed planning. Whether it's light measurements, virtual lighting calculations in architectural projects, or the customization of light strips: our goal is to provide people with good lighting.

Mehr Information unter: www.sigor.de
More information at: www.sigor.de

Auftragsannahme /
Order acceptance
Tel. +49 2339 1261-21
Fax +49 2339 1261-61
bestellung@sigor.de

Technischer Verkauf /
Technical sales
Tel. +49 2339 1261-22

Online
www.shop.sigor.de

Retourenbearbeitung /
Returns processing
Tel. +49 2339 1261-38
reklamation@sigor.de

Buchhaltung /
Accounting
Tel. +49 2339 1261-24
Fax +49 2339 1261-67
buchhaltung@sigor.de

Geschäftszeiten /
Business hours
Montag bis Donnerstag:
08:00 – 17:00 Uhr
Freitag:
08:00 – 15:00 Uhr

Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Germany
Tel. +49 2339 1261-0
info@sigor.de
www.sigor.de



Pendelleuchte, Aufbau, mattschwarz
Pendant light, surface-mounted, matte black



Sigor Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Germany

Tel. +49 2339 1261-0
Fax +49 2339 1261-61

info@sigor.de
www.sigor.de