

Nucharge LED Akku-Tischleuchte


Bedienungsanleitung

1. Benutzung

Dieses Produkt dient ausschließlich Beleuchtungszwecken und darf keinen starken mechanischen Belastungen oder starken Verschmutzungen ausgesetzt werden. Die Leuchte ist spritzwassergeschützt nach Schutzart IP54.

2. Technische Daten

- Leistung: 2,5 W / 5 W kabelloses Laden
- Betriebsspannung: 3,7 V DC
- Lichtstrom: 210 lm
- Lichtfarbe: 2.700 K
- CRI: 85
- Akku: Li-Ion, 3 x 2.200 mAh
- Akku Ladezeit: ~9 h
- Leuchtdauer: bis zu 12 h*
- Schutzklasse: III, SELV
- Schutzart: IP54, regen- und spritzwassergeschützt
- Dimmbar: Ja

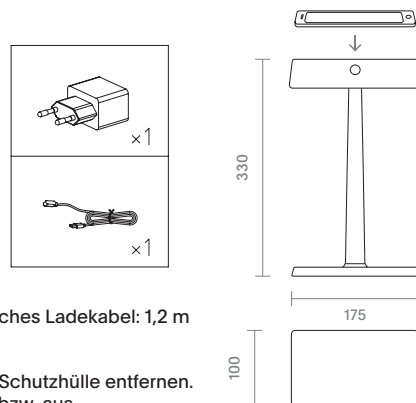


3. Ladegerät

Eingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 5 V, 1 A Magnetisches Ladekabel: 1,2 m

4. Anleitung

- 1) Vor dem ersten Gebrauch bitte erst komplett aufladen und die Schutzhülle entfernen.
- 2) Mit Berühren des Touch-Schalters schalten Sie die Leuchte an bzw. aus.
- 3) Halten Sie den Touch-Schalter gedrückt, um die Lichtintensität allmählich zu verringern. Nach ca. vier Sekunden hat die Leuchte ihre minimale Lichtintensität erreicht. Halten Sie den Touch-Schalter erneut gedrückt, um die Lichtintensität wieder zu erhöhen, bis die Leuchte ihre volle Helligkeit erreicht hat.
- 4) Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich die Anzeige aus.
- 5) Mit drücken des Schalters auf der Unterseite des Leuchtenkopfs schalten Sie die Ladefunktion an/aus.

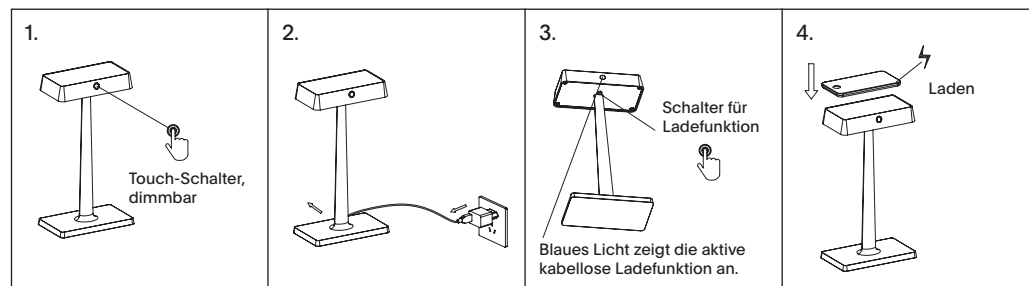

5. Wichtige Hinweise

- Während der Verwendung darf der Neigungswinkel der Leuchte nicht mehr als 15° betragen, da die Leuchte sonst kippt.
- Der Akku verfügt über einen Überladeschutz und kann ausgetauscht werden.
- Die LED der Leuchte sind nicht austauschbar.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät zur Ladung!

*Reduzierte Leuchtdauer bei aktiviertem Wireless Charging.



Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal · Germany
Telefon +49 2339 1261-0
www.sigor.de · info@sigor.de

Nucharge Rechargeable LED table lamp


Instructions for use

1. Use purpose

This product is meant to be used for lighting only. It must not be exposed to heavy mechanical load or strong pollution. The lamp is splash-proof according to ingress protection code IP54.

2. Technical Specification

- Power: 2,5 W / 5 W wireless Charging
- Voltage: 3.7 V DC
- Luminous flux: 210 lm
- Luminous colour: 2,700 K
- CRI: 85
- Rechargeable battery: Li-ion, 3 x 2.200 mAh
- Charging time: ~9 h
- Battery life: up to 12 h*
- Protection class IEC: III, SELV
- Ingress protection code: IP54, splash water protected
- Dimmable: Yes

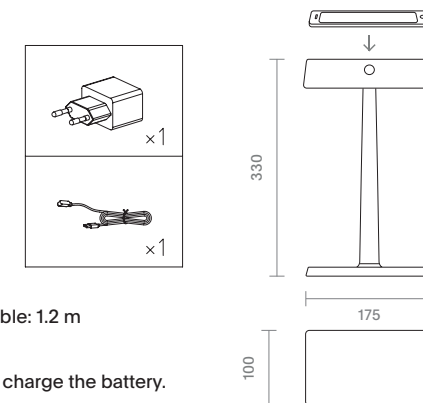


3. Charger

Input: 100–240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V, 1 A Length of cable: 1.2 m

4. Use instructions

- 1) Before first use, please remove the protective cover and fully charge the battery.
- 2) Touch the power switch to turn the light on / off.
- 3) Press and hold the touch switch to gradually decrease the light intensity. After about four seconds the luminaire reaches its minimum light intensity. Press and hold the touch switch again to adjust the light intensity to increase again until the luminaire has reached its full brightness.
- 4) While charging, the indicator light at the top shines red. When fully charged, it turns off.
- 5) By pressing the switch on the bottom of the lamp head, you switch the charging function on / off.

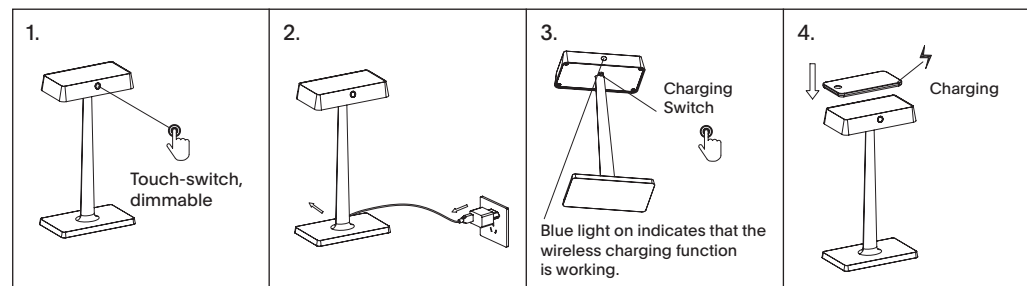

5. Important notice

- The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will fall.
- The battery has an overcharge protection and can be replaced.
- In case of need of repair, return to your local dealer.
- Only use the supplied power supply unit for charging!

*Reduced lighting time with activated wireless charging.



Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal · Germany
phone +49 2339 1261-0
www.sigor.de · info@sigor.de

Nucharge

Lampe de table rechargeable à LED


Mode d'emploi

1. L'utilisation

Ce produit est destiné uniquement à l'éclairage et ne doit pas être exposé à de lourdes charges mécaniques ou à des salissures importantes. Il est étanche aux projections d'eau selon le code d'indice de protection IP54.

2. Les données techniques

- Puissance: 2,5 W / 5 W charge sans fil activée
- Tension: 3,7 V DC
- Flux lumineux : 210 lm
- Température de couleur: 2.700 K
- CRI: 85
- Batterie: Li-ion, 3 x 2.200 mAh
- Temps de chargement de la batterie: ~9 h
- Durée de fonctionnement avec une batterie pleine: jusqu'à 12 h*
- Classe de protection CEI: III, SELV
- Code d'indice de protection: IP54, résistant à la pluie et aux éclaboussures
- Dimmable: Oui

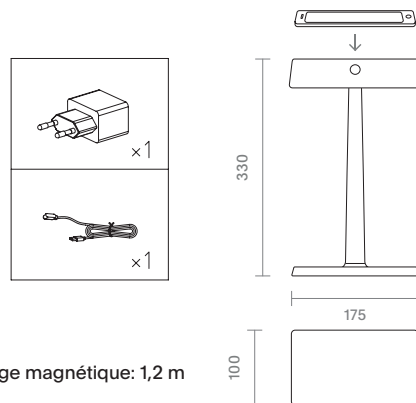


3. Chargeur

Entrée: 100–240 V AC, 50/60 Hz Sortie: 5 V, 1 A Câble de charge magnétique: 1,2 m

4. Les instructions

- 1) Avant la première utilisation, veuillez retirer le couvercle de protection et charger complètement la batterie.
- 2) Touchez l'interrupteur tactile pour allumer ou éteindre la lampe.
- 3) Appuyez sur le bouton tactile et maintenez-le enfoncé pour diminuer progressivement l'intensité lumineuse. Après environ quatre secondes, la lampe a atteint son intensité lumineuse minimale. Appuyez de nouveau sur la touche tactile et maintenez-la enfoncée pour augmenter à nouveau l'intensité lumineuse jusqu'à ce que le luminaire ait atteint sa pleine luminosité.
- 4) Pendant la charge, le voyant est rouge. Lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'éteint.
- 5) En appuyant sur l'interrupteur situé sous la tête de la lampe, vous activez / désactivez la fonction de charge

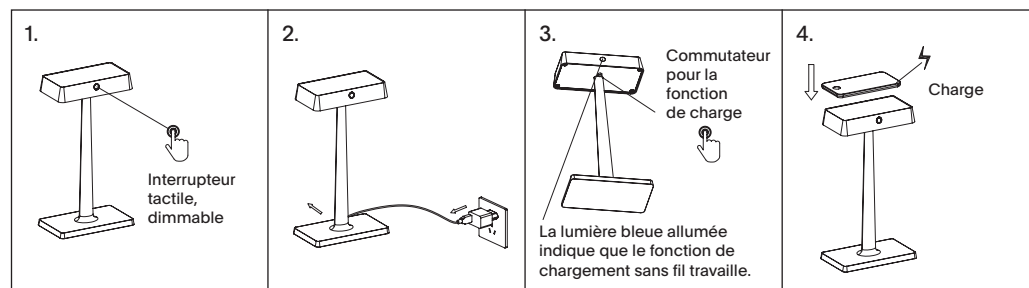

5. Notes importantes

- Pendant l'utilisation, l'angle d'inclinaison de la lampe ne doit pas dépasser 15°, sinon la lampe tombera.
- La batterie dispose d'une protection contre la surcharge et peut être remplacée.
- Les LED de la lampe ne sont pas remplaçables.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni pour la charge!

*Temps d'éclairage réduit grâce à la charge sans fil activée.



Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal · Allemagne
téléphone +49 2339 1261-0
www.sigor.de · info@sigor.de

Nucharge

Lampada da tavolo LED a batteria ricaricabile


Istruzioni d'uso

1. Uso

Questo prodotto è solo per l'illuminazione e non deve essere sottoposto a forti sollecitazioni meccaniche. La lampada è resistente agli spruzzi d'acqua secondo il codice di protezione ingresso IP54.

2. Dati tecnici

- Potenza: 2,5 W / 5 W wireless. attivata
- Tensione: 3,7 V DC
- Flusso luminoso: 210 lm
- Colore della luce: 2.700 K
- CRI: 85
- Batteria: Li-ion, 3 x 2.200 mAh
- Tempo di carica della batteria: ~9 h
- Tempo di funzionamento con batteria caricata: fino a 12 ore *
- Classe di protezione IEC: III, SELV
- Codice di protezione ingresso: IP54, resistente alla pioggia e agli spruzzi d'acqua
- Dimmerabile: Sì

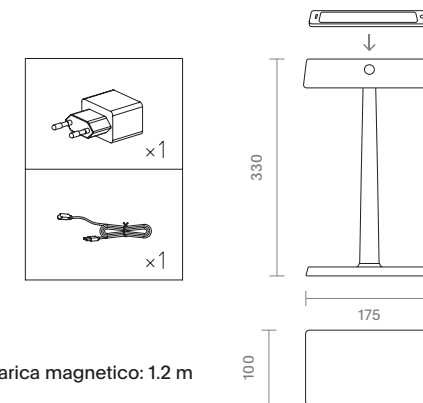


3. Caricabatterie

Ingresso: 100–240 V AC, 50/60 Hz Uscita: 5 V, 1 A Cavo di carica magnetico: 1.2 m

4. Istruzioni

- 1) Prima del primo utilizzo, si prega di rimuovere il coperchio di protezione e caricare completamente la batteria.
- 2) Durante la carica, l'indicatore si illumina di rosso. Appena la carica è completata, l'indicatore si spegne.
- 3) Con il primo tocco dell'interruttore a sfioramento, accendere la luce con 2.700 K bianco caldo. Con il secondo tocco, passa il colore della luce a 2.200 K extra caldo. Con il terzo tocco si spegne di nuovo la luce.
- 4) Tieni premuto l'interruttore a sfioramento per aumentare gradualmente l'intensità della luce. Dopo quattro secondi, la luce ha raggiunto la sua piena intensità luminosa. Tenere premuto l'interruttore di nuovo per diminuire l'intensità della luce.

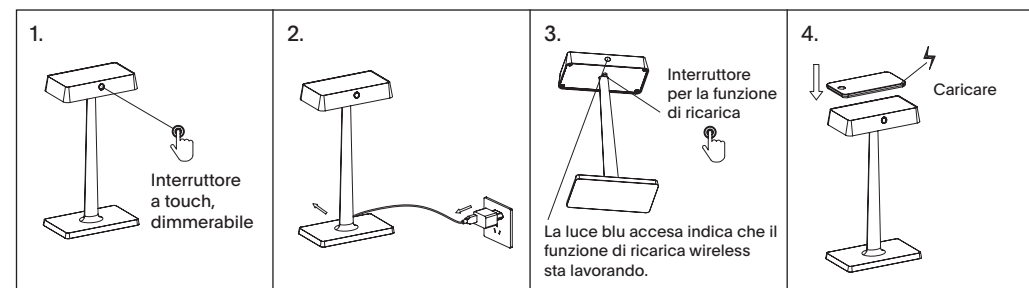

5. Note importanti

- Durante l'uso, l'angolo di inclinazione della lampada non deve superare i 15°, altrimenti la lampada cadrà.
- La batteria ha una protezione da sovraccarico e può essere sostituita.
- I LED della lampada non sono sostituibili.
- Usare solo l'alimentatore in dotazione per la ricarica!

*Tempo di illuminazione ridotto con ricarica wireless. attivata.



Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal · Germania
telefono +49 2339 1261-0
www.sigor.de · info@sigor.de