

Numotion
LED Akku-Tischleuchte

Bedienungsanleitung

1. Benutzung

Dieses Produkt dient ausschließlich Beleuchtungszwecken und darf keinen starken mechanischen Belastungen oder starken Verschmutzungen ausgesetzt werden. Die Leuchte ist spritzwassergeschützt nach Schutzart IP54. Reinigung nur mit milder Seifenlösung, vor aggressiver Atmosphäre schützen.

2. Technische Daten


- Leistung: 2,2 W
- Betriebsspannung: DC 3,7 V
- Lichtstrom: bei 2.200 K 140 lm, bei 2.700 K 160 lm
- Lichtfarbe: 2.200 K und 2.700 K
- CRI: 85
- Anzahl LED: 24
- Akku: Li-Ion, 4.400 mAh
- Akku Ladezeit: ~6 h
- Leuchtdauer: bis zu 12 h
- Schutzklasse: III, SELV
- Schutzart: IP54, regen- und spritzwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C
- Dimmbar: Ja, max. 20 %

3. Ladegerät

Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz Ausgang: 5 V, 1 A Magnetisches Ladekabel: 1,2 m

4. Anleitung

- 1) Vor dem ersten Gebrauch bitte erst die Schutzhülle entfernen und den Akku vollständig aufladen.
- 2) Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Wenn der Ladevorgang beendet ist, schaltet sich die Anzeige aus.
- 3) Mit der ersten Berührung des Touch-Schalters schalten Sie die Leuchte ein mit 2.700 K warmweiß. Mit der zweiten Berührung schalten Sie die Lichtfarbe auf 2.200 K extrawarm. Mit der dritten Berührung schalten Sie die Leuchte wieder aus.
- 4) Halten Sie den Touch-Schalter gedrückt, um die Lichtintensität allmählich zu erhöhen. Nach vier Sekunden hat die Leuchte ihre volle Lichtintensität erreicht. Halten Sie den Schalter erneut gedrückt, um die Lichtintensität wieder zu senken.

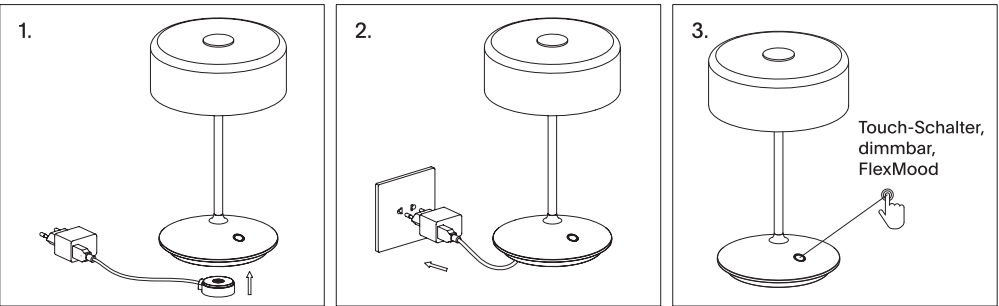

5. Wichtige Hinweise

- Während der Verwendung darf der Neigungswinkel der Leuchte nicht mehr als 15° betragen, da die Leuchte sonst kippt.
- Der Akku verfügt über einen Überladeschutz und kann ausgetauscht werden.
- Die LED der Leuchte sind nicht austauschbar.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät zur Ladung!
- Altgerät und Akku sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, bitte beachten Sie beiliegende Entsorgungshinweise.



Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81, 42279 Wuppertal, Germany
Telefon +49 2339 1261-0
www.sigor.de, info@sigor.de

Bedienungsanleitung: Numotion – LED Akku-Tischleuchte
Instructions for use: Numotion – rechargeable LED table lamp
Mode d'emploi: Numotion – lampe de table rechargeable à LED
Istruzioni d'uso: Numotion – lampada da tavolo LED a batteria ricaricabile
Operación manual: Numotion – lámpara LED de mesa de batería

Numotion
Rechargeable LED table lamp

Instructions for use

1. Use purpose

This product is meant to be used for lighting only. It must not be exposed to heavy mechanical load or strong pollution. The lamp is splash-proof according to ingress protection code IP54. Clean only with mild soap solution, protect from aggressive atmosphere.

2. Technical Specification


- Power: 2.2 W
- Voltage: DC 3.7 V
- Luminous flux: at 2,200 K 140 lm, at 2,700 K 160 lm
- Luminous colour: 2,200 K and 2,700 K
- CRI: 85
- Number of LED: 24
- Rechargeable battery: Li-ion, 4,400 mAh
- Charging time: ~6 h
- Battery life: up to 12 h
- Protection class IEC: III, SELV
- Ingress protection code: IP54, splash water protected
- Ambient temperature: -20 up to +40 °C
- Dimmable: Yes, max. 20 %

3. Charger

Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz Output: 5 V, 1 A Length of cable: 1.2 m

4. Use instructions

- 1) Before first use, please remove the protective cover and fully charge the battery.
- 2) When charging, the indicator light at the top is red. When fully charged, it turns off.
- 3) With the first touch of the touch-switch, you switch the luminaire on with 2,700 K warm white. With the second touch, you switch the light colour to 2,200 K extra warm. With the third touch, you switch the luminaire off again.
- 4) Press and hold the touch-switch to gradually increase the light intensity. After four seconds, the light has reached its full light intensity. Press and hold the switch again to lower the light intensity again.

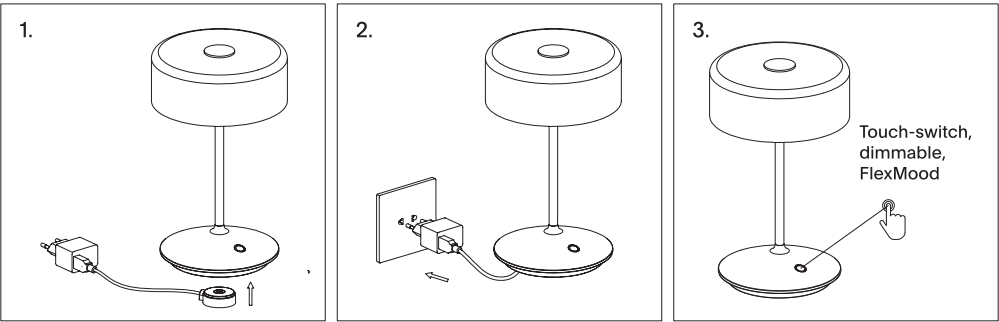

5. Important notice

- The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will fall.
- The battery has an overcharge protection and can be replaced.
- In case of need of repair, return to your local dealer.
- Only use the supplied power supply unit for charging!
- The old device and battery must be disposed of separately from household waste. Please observe the disposal instructions in your city or municipality.



Sigor Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81, 42279 Wuppertal, Germany
phone +49 2339 1261-0
www.sigor.de, info@sigor.de

Numotion
Lampe de table rechargeable à LED


Mode d'emploi

1. L'utilisation
Ce produit est destiné uniquement à l'éclairage et ne doit pas être exposé à de lourdes charges mécaniques ou à des salissures importantes. Il est étanche aux projections d'eau selon le code d'indice de protection IP54. Nettoyer uniquement avec une solution savonneuse douce, à protéger des atmosphères agressives.

2. Les données techniques
- Puissance: 2,2 W
 - Tension: DC 3,7 V
 - Flux lumineux : à 2.200 K 140 lm, à 2.700 K 160 lm
 - Température de couleur: 2.200 K et 2.700 K
 - CRI: 85
 - Nombre de LED: 24
 - Batterie: Li-ion, 4.400 mAh
 - Temps de chargement de la batterie: ~6 h
 - Durée de fonctionnement avec une batterie pleine: jusqu'à 12 h
 - Classe de protection CEI: III, SELV
 - Code d'indice de protection: IP54, résistant à la pluie et aux éclaboussures
 - Température ambiante: -20 jusqu'à +40 °C
 - Dimmable: Oui, max. 20 %

3. Chargeur
Entrée: 100-240 V ~, 50/60 Hz Sortie: 5 V, 1 A Câble de charge magnétique: 1,2 m

4. Les instructions
- 1) Avant la première utilisation, veuillez retirer le couvercle de protection et charger complètement la batterie.
- 2) Pendant la charge, le voyant est rouge. Lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'éteint.
- 3) Au premier contact de l'interrupteur tactile, vous allumez la lumière en blanc chaud 2.700 K. Avec la deuxième touche, vous changez la couleur de la lumière en 2.200 K extra chaud. Au troisième contact, vous éteignez à nouveau la lumière.
- 4) Appuyez sur l'interrupteur tactile et maintenez-le enfoncé pour augmenter progressivement l'intensité lumineuse. Après quatre secondes, la lumière atteint sa pleine intensité. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pour diminuer l'intensité lumineuse.

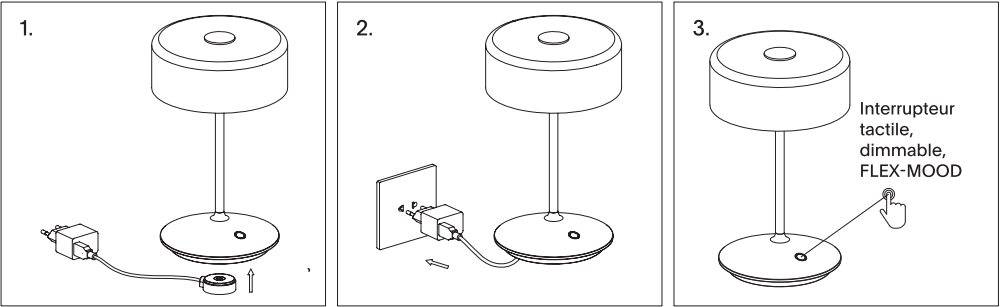

5. Notes importantes
- Pendant l'utilisation, l'angle d'inclinaison de la lampe ne doit pas dépasser 15°, sinon la lampe tombera.
 - La batterie dispose d'une protection contre la surcharge et peut être remplacée.
 - Les LED de la lampe ne sont pas remplaçables.
 - Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni pour la charge!
 - L'ancien appareil et la batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Veuillez respecter les instructions d'élimination en vigueur dans votre ville ou commune.

Numotion
Lampada da tavolo LED a batteria ricaricabile


Istruzioni d'uso

1. Uso
Questo prodotto è solo per l'illuminazione e non deve essere sottoposto a forti sollecitazioni meccaniche. La lampada è resistente agli spruzzi d'acqua secondo il codice di protezione ingresso IP54. Pulire solo con una soluzione di sapone neutro, proteggere dall'atmosfera aggressiva.

2. Dati tecnici
- Potenza: 2,2 W
 - Tensione: DC 3,7 V
 - Flusso luminoso: a 2.200 K 140 lm, a 2.700 K 160 lm
 - Colore della luce: 2.200 K e 2.700 K
 - CRI: 85
 - Quantità LED: 24
 - Batteria: Li-ion, 4.400 mAh
 - Tempo di carica della batteria: ~6 h
 - Tempo di funzionamento con batteria carica: fino a 12 ore
 - Classe di protezione IEC: III, SELV
 - Codice di protezione ingresso: IP54, resistente alla pioggia e agli spruzzi d'acqua
 - Temperatura ambiente: -20 fino a +40 °C
 - Dimmerabile: Sì, max. 20 %

3. Caricabatterie
Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz Uscita: 5 V, 1 A Cavo di carica magnetico: 1.2 m

4. Istruzioni
- 1) Prima del primo utilizzo, si prega di rimuovere il coperchio di protezione e caricare completamente la batteria.
- 2) Durante la carica, l'indicatore si illumina di rosso. Appena la carica è completata, l'indicatore si spegne.
- 3) Con il primo tocco dell'interruttore touch, accendere la luce con 2.700 K bianco caldo. Con il secondo tocco, passa il colore della luce a 2.200 K extra caldo. Con il terzo tocco si spegne di nuovo la luce.
- 4) Tieni premuto l'interruttore touch per aumentare gradualmente l'intensità della luce. Dopo quattro secondi, la luce ha raggiunto la sua piena intensità luminosa. Tenere premuto l'interruttore di nuovo per diminuire l'intensità della luce.

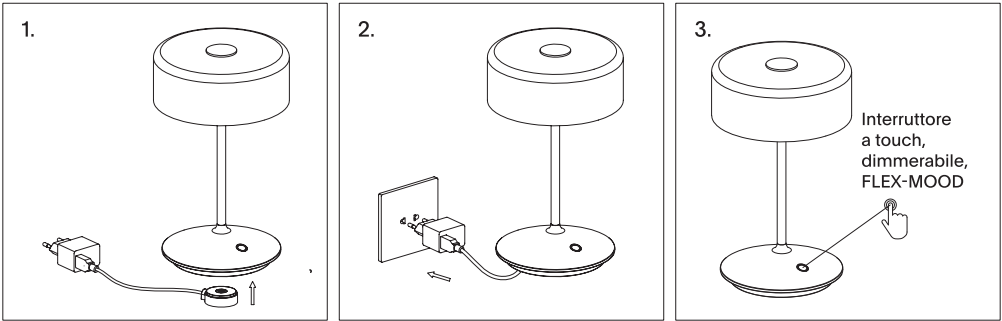

5. Note importanti
- Durante l'uso, l'angolo di inclinazione della lampada non deve superare i 15°, altrimenti la lampada cadrà.
 - La batteria ha una protezione da sovraccarico e può essere sostituita.
 - I LED della lampada non sono sostituibili.
 - Usare solo l'alimentatore in dotazione per la ricarica!
 - Il vecchio apparecchio e la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Si prega di osservare le istruzioni di smaltimento della propria città o comune.

Numotion
Lámpara LED de mesa de batería


Operación manual

1. Uso
Este producto es solo para fines de iluminación y no debe exponerse a cargas mecánicas pesadas o suciedad intensa. La lámpara es a prueba de salpicaduras según la clase de protección IP54. Limpiar únicamente con una solución de jabón suave, proteger de atmósferas agresivas.

2. Especificaciones
- Potencia: 2,2 W
 - Voltaje de funcionamiento: CC 3,7 V
 - Flujo luminoso: a 2.200 K 140 lm, a 2.700 K 160 lm
 - Color de luz: 2.200 K y 2.700 K
 - IRC: 85
 - Número de LED: 24
 - Batería: Li-ion, 4.400 mAh
 - Tiempo de carga de la batería: ~6 h
 - Tiempo de iluminación: hasta 12 h
 - Clase de protección: III, SELV
 - Grado de protección: IP54, protegido contra lluvia y salpicaduras de agua
 - Temperatura ambiente: -20 hasta +40 °C
 - Regulable: Sí, máximo 20 %

3. Cargador
Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz Salida: 5 V, 1 A Cable de carga magnético: 1,2 m

4. Instrucciones
- 1) Antes de usar por primera vez, retire primero la cubierta protectora y cargue completamente la batería.
- 2) Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo. Cuando se completa la carga, el indicador se apaga.
- 3) Con el primer toque del interruptor táctil, enciende la lámpara con 2.700 K de luz blanca-cálida. Con el segundo toque cambias el color de la luz a 2.200 K extra cálido. Con el tercer toque vuelves a apagar la luz.
- 4) Mantenga presionado el interruptor táctil para aumentar gradualmente la intensidad de la luz. Después de cuatro segundos, la lámpara ha alcanzado su máxima intensidad de luz. Mantenga presionado el interruptor nuevamente para disminuir la intensidad de la luz nuevamente.

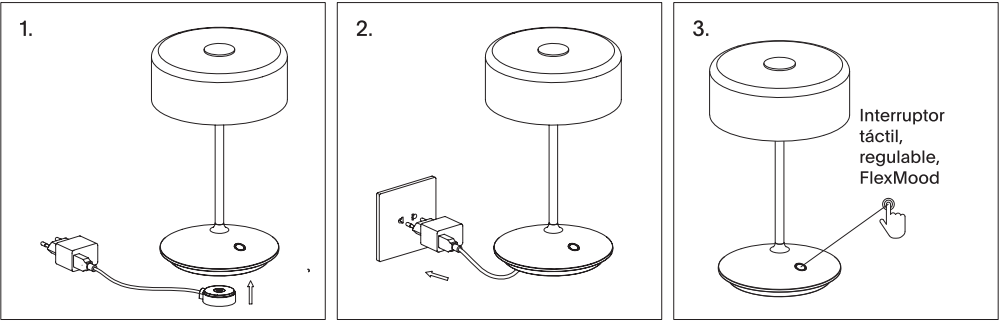

5. Avisos importantes
- Durante el uso, el ángulo de inclinación de la lámpara no debe ser superior a 15°, de lo contrario, la lámpara se inclinará.
 - La batería tiene protección contra sobrecarga y puede ser reemplazada.
 - Los LED de la lámpara no son intercambiables.
 - ¡Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada para cargar!
 - El dispositivo usado y la batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Tenga en cuenta las instrucciones de eliminación de su ciudad o municipio.